sparco
Teamwork

THE POWER OF PERFORMANCE







SAFETY

FOOTWEAR - WORKWEAR

2026 | S2

CATALOGO / ITA

sparco
Teamwork

THE POWER OF PERFORMANCE

SCEGLI IL MEGLIO,
SCEGLI SPARCO.



Le scarpe da lavoro Sparco Teamwork
sono ideate per garantirti il massimo
della sicurezza, leggerezza, comodità e stile.

TECNOLOGIA E SICUREZZA NEL MOTORSPORT E SUL LAVORO



Sparco Teamwork è la collezione di **scarpe e abbigliamento da lavoro** in cui **sicurezza, leggerezza** e **design** traggono ispirazione dall'esperienza motorsport, traducendosi in chiave work con il medesimo obiettivo: garantire il **massimo della performance.**

I MIGLIORI TEAM DI FORMULA1 SCELGONO SPARCO

ORACLE RedBull RACING sparco TEAM SUPPLIER



McLaren FORMULA 1 TEAM

sparco



ATLASSIAN Williams F1 TEAM

sparco OFFICIAL SUPPLIER



INDICE

SAFETY FOOTWEAR - WORKWEAR











SCARPE DI SICUREZZA

LINEA
TEAMWORK

CALZATURE DI SICUREZZA IN STILE RUNNING. **TOMAIA IN NUBUCK O TESSUTO**, RINFORZI IN **TPU ANTI-ABRASIONE** E DETTAGLI **3D** IN **HF**. INTERSUOLA IN **EVA** E BATTISTRADA IN **GOMMA "FO+HRO"**. CONFORTEVOLI, LEGGERE E SPORTIVE, PER ESALTARE LA DINAMICITÀ DI CHI LE INDOSSA.

LA SPECIALE INTERSUOLA IN EVA SUPER COMFORT REGALA UN EFFETTO AMMORTIZZANTE INEGUAGLIABILE, AUMENTANDO L'ENERGIA ELASTICA RESTITUITA E RIDUCENDO L'AFFATICAMENTO A FINE GIORNATA.

RESILIENZA DI OLTRE 2.000 KM!

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

MONDOPOINT 11

DESIGN PATENTED ALL RIGHTS RESERVED



IL CARATTERISTICO DISEGNO A ZIG-ZAG DEL BATTISTRATA TWIST TECH FAVORISCE LA FLESSIONE GARANTENDO IL MASSIMO GRIP IN OGNI SITUAZIONE DI APPOGGIO.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	TWIST TECH
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.25
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

01 Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.

02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.

03 Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

Secosol® DGUV 112-191

COMPATIBILI (Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60'').

P. 124

OLIVER ESD S3S SR FO HRO SC — BTB0027B0E54...

METAL FREE · HRO · NUBUCK

NEW



TOMAIA:
morbido e pregiato nubuck idrorepellente, rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D HF.
Secondo piaio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

ESTEBAN ESD S3S SR FO HRO SC CI — BTB0116B0E54...

METAL FREE · HRO · NUBUCK

NEW



TOMAIA:
morbido e pregiato nubuck idrorepellente, rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D HF.
Secondo piaio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

ROTOR ESD S1PS SR FO HRO SC — BTB0019B0K12...

METAL FREE · HRO



TOMAIA:
tessuto microforato traspirante e microfibra antigraffio ad alta resistenza all'abrasione.
Sistema di chiusura con cavetto e rotore a sgancio rapido.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

WANKEL ESD S3S SR FO HRO SC CI — BTB0112B0K12...

METAL FREE · HRO · NUBUCK

NEW



TOMAIA:
morbido e pregiato nubuck idrorepellente, rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D HF.
Sistema di chiusura con cavetto e rotore a sgancio rapido.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

LINEA **TEAMWORK S1PS**

WILLEN ESD S1PS SR FO HRO SC — 07545..BMVF



TOMAIA:
seamless in tessuto 3D microforato traspirante, rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D in HF.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

LUTON ESD S1PS SR FO HRO SC — 07545..NRGF



TOMAIA:
seamless in tessuto 3D microforato traspirante, rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D in HF.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

LINFORD ESD S1PS SR FO HRO SC — 07545..NR



TOMAIA:
seamless in tessuto 3D microforato traspirante, rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D in HF.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

LINEA **TEAMWORK S3S**

LUCAS ESD S3S SR FO HRO SC — BTB0013B0E54...



TOMAIA:
seamless in tessuto RIP-STOP resistente all'acqua, rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D in HF.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

GEORGE ESD S3S SR FO HRO SC — BTB0013B0N23...



TOMAIA:
seamless in tessuto RIP-STOP resistente all'acqua, rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D in HF.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

CHRIS ESD S3S SR FO HRO SC — BTB0013B0K11...



TOMAIA:
seamless in tessuto RIP-STOP resistente all'acqua, rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D in HF.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

CAPSULE COLLECTIONS
TEAMWORK

SPECIALE LINEA DI **CALZATURE DI SICUREZZA** CON LIVREE UFFICIALI **MARTINI RACING, GULF** E **ORACLE RED BULL RACING.** TOMAIA **SEAMLESS** IN TESSUTO **3D TRASPIRANTE** O **RIP-STOP IDROREPELLENTE**, RINFORZI IN **TPU ANTI-ABRASIONE** E DETTAGLI **3D** IN **HF**. LEGGERE ED ESCLUSIVE, PER CHI CERCA STILE UNICO E PERFORMANCE.

LA SPECIALE INTERSUOLA IN EVA SUPER COMFORT REGALA UN EFFETTO AMMORTIZZANTE INEGUAGLIABILE, AUMENTANDO L'ENERGIA ELASTICA RESTITUITA E RIDUCENDO L'AFFATICAMENTO A FINE GIORNATA.

RESILIENZA DI OLTRE 2.000 KM!

CE EN ISO 20345:2022

MONDOPOINT 11

DESIGN PATENTED
ALL RIGHTS RESERVED



01 Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.

02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.

03 Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

IL CARATTERISTICO DISEGNO A ZIG-ZAG DEL BATTISTRATA TWIST TECH FAVORISCE LA FLESSIONE GARANTENDO IL MASSIMO GRIP IN OGNI SITUAZIONE DI APPOGGIO.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	TWIST TECH
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.25
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

Secosol® DGUV 112-191

COMPATIBILI (Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

SR Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con glicerina.

HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60'').

P. 124

MIRAGE ESD S1PS SR FO HRO SC — 07545GU..BMAF



TOMAIA:
seamless in tessuto 3D microforato traspirante, rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D in HF.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

MILTON ESD S1PS SR FO HRO SC — 07545RB..BM



TOMAIA:
seamless in tessuto 3D microforato traspirante, rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D in HF.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

CORSICA ESD S1PS SR FO HRO SC — 07545MR..BMRS



TOMAIA:
seamless in tessuto 3D microforato traspirante, rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D in HF.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

KEYNES ESD S3S SR FO HRO SC — BTB0016RON31...



TOMAIA:
seamless in tessuto RIP-STOP resistente all'acqua, rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D in HF.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

LINEA **TURBO**

CALZATURE DI SICUREZZA **ULTRALEGGERE**, CON SPECIALE SUOLA IN **SCHIUMA DI GOMMA** CHE REGALA UN'**AMMORTIZZAZIONE** ED UNA **LEGGEREZZA** SENZA PRECEDENTI. LA TOMAIA **SEAMLESS** IN **MESH TRASPIRANTE O NUBUCK,** CON LAVORAZIONI **3D IN HF**, GARANTISCE COMFORT E STILE UNICO. **SICUREZZA E LEGGEREZZA AD UN NUOVO LIVELLO**.

SUOLA IN SCHIUMA DI GOMMA PER UN'AMMORTIZZAZIONE INEGUAGLIABILE, UNITA AD UN PESO "PIUMA" E PRESTAZIONI ELEVATE TIPICHE DELLE SUOLE IN GOMMA. PROGETTATE PER LA PERFORMANCE. DISEGNATE PER IL TUO COMFORT.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

MONDOPOINT 11



SUOLA SUPERLEGGERA IN SCHIUMA DI GOMMA, CHE GARANTISCE UN'AMMORTIZZAZIONE INEGUAGLIABILE PUR MANTENENDO LE PIÙ ELEVATE PRESTAZIONI TIPICHE DEI BATTISTRADA IN GOMMA.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	X-TYRE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0,26
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0,27
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0,37

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

01 Intagli trasversali al tallone per la rapida defluizione dei liquidi e cellula defaticante centrale.

02 Zona centrale ribassata per ridurre il peso, scarichi laterali incisi.

03 Scolpitura effetto finger print per garantire flessibilità e grip allo stesso tempo.

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

FO Resistenza ad oli e idrocarburi.

P. 124



LINEA **TURBO**

CLAMP ESD S1PS SR FO SC — BTB0049BOK11...

METAL FREE



TOMAIA:
in tessuto traspirante microforato, costruzione seamless, rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D HF.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato e traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatica a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
in schiuma di gomma ad elevata ammortizzazione, FO SR.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½ -13).

FLINGER ESD S1PS SR FO SC — BTB0049BON43...

METAL FREE



TOMAIA:
in tessuto traspirante microforato, costruzione seamless, rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D HF.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato e traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatica a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
in schiuma di gomma ad elevata ammortizzazione, FO SR.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½ -13).

SNAP ESD S3S SR FO SC — BTB0109BON43...

METAL FREE NUBUCK

NEW



TOMAIA:
morbido e pregiato nubuck idrorepellente, rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D HF.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato e traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatica a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS).

PUNTALE:
fibra di vetro amagnetico, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
schiuma di gomma ad elevata ammortizzazione, FO SR.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½ -13).

LINEA
PRACTICE ADVANCED S1PS

L'**ICONICA** E ORA RINNOVATA LINEA DI CALZATURE DI SICUREZZA SPARCO TEAMWORK: **SUPER LEGGERE** E **FLESSIBILI**, CON TOMAIA IN **TESSUTO 3D MICROFORATO TRASPIRANTE** E NUOVI INSERTI IN **3D HF ANTIGRAFFIO**. NUOVO PUNTALE, NUOVA LAMINA FLESSIBILE E NUOVA SOLETTA PER UN **COMFORT SUPERIORE**. RESISTENTI E SPORTIVI, UN VERO **CULT** ORA **RINNOVATO**.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



POLIURETANO MONODENSITÀ ULTRAFLESSIBILE ATTO AD AUMENTARE IL COMFORT E AD ATTENUARE LE SOLLECITAZIONI AGLI ARTI INFERIORI ED ALLA COLONNA VERTEBRALE.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	R-FLEX
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.27
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.22
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.37

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

Secosol® DGUV 112-191

COMPATIBILI (Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

01 Profili lamellari per aumentare il grip.

02 Profili incisi per una migliore tenuta sulle scale.

03 Profili lamellari per una maggiore tenuta allo scivolamento.

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SC Abrasione del puntalino (no fori passanti prima di 8000 cicli di prova abrasione). **P. 124**



LINEA **PRACTICE ADVANCED S1PS**

JOSEF ESD S1PS SR FO SC — BTB0047B0E33...



TOMAIA:
tessuto microforato traspirante e Inserti 3D HF antigraffio ad alta resistenza all'abrasione.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

RINUS ESD S1PS SR FO SC — BTB0047B0K15...



TOMAIA:
tessuto microforato traspirante e Inserti 3D HF antigraffio ad alta resistenza all'abrasione.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

KYFFIN ESD S1PS SR FO SC — BTB0047B0K01...



TOMAIA:
tessuto microforato traspirante e Inserti 3D HF antigraffio ad alta resistenza all'abrasione.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

LINEA
NITRO ADVANCED S3S

L'**ICONICA** E ORA RINNOVATA LINEA DI CALZATURE DI SICUREZZA SPARCO TEAMWORK: **SUPER LEGGERE** E **FLESSIBILI**, CON TOMAIA IN MORBIDA **MICROFIBRA SUEDE ANTI-ACQUA** E INSERTI IN **3D HF ANTIGRAFFIO**. NUOVO PUNTALE, NUOVA LAMINA FLESSIBILE E NUOVA SOLETTA PER UN COMFORT SUPERIORE. STILE RINNOVATO E PERFORMANCE SUPERIORI. **L'EVOLUZIONE DEL MITO**.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



POLIURETANO MONODENSITÀ ULTRAFLESSIBILE ATTO AD AUMENTARE IL COMFORT E AD ATTENUARE LE SOLLECITAZIONI AGLI ARTI INFERIORI ED ALLA COLONNA VERTEBRALE.

COMPATIBILI (Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

01 Profili lamellari per aumentare il grip.

02 Profili incisi per una migliore tenuta sulle scale.

03 Profili lamellari per una maggiore tenuta allo scivolamento.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	R-FLEX
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.27
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.22
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.37

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SC Abrasione del puntalino (no fori passanti prima di 8000 cicli di prova abrasione). **P. 124**



LINEA NITRO ADVANCED S3S

KALLE ESD S3S SR FO SC — BTB0044B0K04...



TOMAIA:
microfibra suede anti-acqua e Inserti 3D HF antigraffio.
Secondo paio lacci colorati incluso.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PL).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

SAMI ESD S3S SR FO SC — BTB0044B0K05...



TOMAIA:
microfibra suede anti-acqua e Inserti 3D HF antigraffio.
Secondo paio lacci colorati incluso.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PL).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

ELFYN ESD S3S SR FO SC — BTB0044B0E33...



TOMAIA:
microfibra suede anti-acqua e Inserti 3D HF antigraffio.
Secondo paio lacci colorati incluso.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PL).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

LINEA
TRACTION

CALZATURE DI SICUREZZA IN STILE SPORTIVO. **TOMAIA IN TESSUTO ANTI-ABRASIONE RIFLETTENTE** O **SUEDE TRAFORATA**, INTERSUOLA IN **EVA** E BATTISTRADA IN **GOMMA "FO+HRO"**. FLESSIBILI, LEGGERE E SPORTIVE, PER CHI CERCA SICUREZZA E PERFORMANCE.



QUALITÀ/PREZZO INEGUAGLIABILE!

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

MONDOPOINT 11



01 Profili scolpiti per garantire il massimo grip in ogni condizione di appoggio.

02 Tasselli centrali con scolpitura del tacco per la massima flessibilità e tenuta.

03 Specifico disegno dei tasselli centrali a W per garantire un'ottimale defluizione dei liquidi ed un maggior grip.

IL CARATTERISTICO DISEGNO A TASSELLI DEL BATTISTRADA W-FLEX FAVORISCE LA FLESSIONE GARANTENDO IL MASSIMO GRIP IN OGNI SITUAZIONE DI APPOGGIO.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	W-FLEX
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.27
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.56
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.46

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con glicerina.

HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60'').

P. 124

SANYO ESD S1PS SR FO HRO SC — BTB0002B0K15...



TOMAIA:
tessuto anti-abrasione riflettente e traspirante, inserti in TPU antibrasione con dettagli 3D.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super confortevole ad alto assorbimento di energia. Battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

FUJI ESD S1PS SR FO HRO SC — BTB0002B0K01...



TOMAIA:
tessuto anti-abrasione riflettente e traspirante, inserti in TPU antibrasione con dettagli 3D.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super confortevole ad alto assorbimento di energia. Battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

NAOKI ESD S3S SR FO HRO SC — BTB0029B0K15...



TOMAIA:
tessuto anti-abrasione riflettente, traspirante e resistente all'acqua. Inserti in TPU antibrasione con dettagli 3D.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super confortevole ad alto assorbimento di energia. Battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

ASAN ESD S3S SR FO HRO SC — BTB0018B0K13...



TOMAIA:
tessuto anti-abrasione riflettente e resistente all'acqua. Rinforzo in TPU sulla punta, conforme SC.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super confortevole ad alto assorbimento di energia. Battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

LINEA **TRACTION S1PS**

SUZUKA ESD S1PS SR FO HRO SC — BTB0002B0K05...



TOMAIA:
tessuto anti-abrasione riflettente e traspirante, inserti in TPU antibrasione con dettagli 3D.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super confortevole ad alto assorbimento di energia. Battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

YUKI ESD S1PS SR FO HRO SC — BTB0002B0K35...



TOMAIA:
tessuto anti-abrasione riflettente e traspirante, inserti in TPU antibrasione con dettagli 3D.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super confortevole ad alto assorbimento di energia. Battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

JULIET ESD S1PS SR FO HRO SC — BTB0002B0K07...

NEW



TOMAIA:
tessuto anti-abrasione riflettente e traspirante, inserti in TPU anti-abrasione con dettagli 3D.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super confortevole ad alto assorbimento di energia. Battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
35-43 (UK 2½-9).

LINEA **TRACTION S1PS**

SATORU ESD S1PS SR FO HRO SC — BTB0117B0N34...

NEW



TOMAIA:
morbida pelle scamosciata traforata, rinforzi in microfibra texturizzata.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super confortevole ad alto assorbimento di energia. Battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).



LINEA
TRACTION NUBUCK S3S

CALZATURE DI SICUREZZA IN STILE SPORTIVO, **CON TOMAIA IN MORBIDO NUBUCK BOTTALATO**. INTERSUOLA IN **EVA** E BATTISTRADA IN **GOMMA "FO+HRO"**. **FLESSIBILI**, **LEGGERE** E **SPORTIVE**, PER CHI CERCA SICUREZZA E PERFORMANCE.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

MONDOPOINT 11



IL CARATTERISTICO DISEGNO A W DEI TASSELLI DEL BATTISTRADA W-FLEX FAVORISCE LA FLESSIONE GARANTENDO IL MASSIMO GRIP IN OGNI SITUAZIONE DI APPOGGIO.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	W-FLEX
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.27
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.56
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.46

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

01 Profili scolpiti per garantire il massimo grip in ogni condizione di appoggio.

02 Tasselli centrali con scolpitura del tacco per la massima flessibilità e tenuta.

03 Specifico disegno dei tasselli centrali a W per garantire un'ottimale defluizione dei liquidi ed un maggior grip.

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con glicerina.

HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60'').

P. 124



SAKON ESD S3S SR FO HRO SC — BTB0030BON12...

METAL FREE · HRO · NUBUCK

NEW



TOMAIA: morbido e pregiato nubuck bottalato idrorepellente, rinforzi in microfibra texturizzata.
FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).
PUNTALE: vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO: intersuola in EVA super confortevole ad alto assorbimento di energia. Battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.
TAGLIE: 36-48 (UK 3½-13).

TAKUMA ESD S3S SR FO HRO SC — BTB0030BOK30...

METAL FREE · HRO · NUBUCK



TOMAIA: morbido e pregiato nubuck bottalato idrorepellente, rinforzi in microfibra texturizzata.
FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).
PUNTALE: vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO: intersuola in EVA super confortevole ad alto assorbimento di energia. Battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.
TAGLIE: 36-48 (UK 3½-13).

KAMUI ESD S3S SR FO HRO SC — BTB0111BOK30...

METAL FREE · HRO · NUBUCK

NEW



TOMAIA: morbido e pregiato nubuck bottalato idrorepellente, rinforzi in microfibra texturizzata.
FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).
PUNTALE: vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO: intersuola in EVA super confortevole ad alto assorbimento di energia. Battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.
TAGLIE: 36-48 (UK 3½-13).

LINEA
INDY-R S1PS

CALZATURE DI SICUREZZA IN **MESH TRAFORATA ULTRATRASPIRANTE**, **PELLE SCAMOSCIATA** E **RINFORZI IN MICROFIBRA**, SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG). **CONFORTEVOLI E ULTRATRASPIRANTI PER LAVORARE E SENTIRSI SEMPRE FRESCHI.**

CE EN ISO 20345:2022





01 Profili lamellari per una maggiore tenuta allo scivolamento.

02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.

03 Profili lamellari per aumentare il grip per test SR.

Secosol® DGUV 112-191

COMPATIBILI (Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

SUOLA INIETTATA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	FLEXGRIP+
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.26
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.40

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con glicerina.

LG Grip su scale a pioli.

P. 124

SONOMA ESD S1PS SR FO LG — 07539..GSVF



TOMAIA:
mesh traforata ultratraspirante, pelle scamosciata e rinforzi in microfibra. **Secondo paio lacci colorati incluso.**

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

PATO ESD S1PS SR FO LG — 07539..GRAF



TOMAIA:
mesh traforata ultratraspirante e rinforzi in microfibra. **Secondo paio lacci colorati incluso.**

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

LINEA
INDY S1PS

CALZATURE DI SICUREZZA
IN PREGIATA **PELLE SCAMOSCIATA TRAFORATA**, SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG). **CONFORTEVOLI E TRASPIRANTI** PER LAVORARE SEMPRE AGEVOLMENTE.



CE EN ISO 20345:2022



01 Profili lamellari per una maggiore tenuta allo scivolamento.

02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.

03 Profili lamellari per aumentare il grip per test SR.

Secosol® DGUV 112-191
COMPATIBILI (Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

SUOLA INIETTATA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	FLEXGRIP+
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.26
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.40

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con glicerina.

LG Grip su scale a pioli.

P. 124

FELIX ESD S1PS SR FO LG — 07538..GRVF



TOMAIA:
pelle scamosciata traforata e rinforzi in microfibra.
Secondo paio lacci colorati incluso.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.
TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

COLTON ESD S1PS SR FO LG — 07538..TAGI



TOMAIA:
pelle scamosciata traforata e rinforzi in microfibra.
Secondo paio lacci colorati incluso.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.
TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

TEXAS ESD S1PS SR FO LG — 07538..GSGF



TOMAIA:
pelle scamosciata traforata e rinforzi in microfibra.
Secondo paio lacci colorati incluso.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.
TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

DETROIT ESD S1PS SR FO LG — 07538..NRGS



TOMAIA:
pelle scamosciata traforata e rinforzi in microfibra.
Secondo paio lacci colorati incluso.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.
TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

LINEA
INDY NUBUCK

CALZATURE DI SICUREZZA
IN MORBIDO **NUBUCK BOTTALATO**,
SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ
"FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO
CONFORME AI REQUISITI PER
LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).
ELEGANTI, MORBIDE E RESISTENTI,
PERFETTE IN OGNI CONDIZIONE.



CE EN ISO 20345:2022

MONDOPOINT 11



SUOLA INIETTATA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	FLEXGRIP+
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.26
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.40

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

01 Profili lamellari per una maggiore tenuta allo scivolamento.

02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.

03 Profili lamellari per aumentare il grip per test SR.

Secosol® DGUV 112-191
COMPATIBILI (Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con glicerina.

LG Grip su scale a pioli.

P. 124

CONOR ESD S3S SR FO LG — 07543..GSGF

METAL FREE · NUBUCK



TOMAIA:
morbido nubuck bottalato idrorepellente e rinforzi in microfibra. **Secondo paio lacci colorati incluso.**
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.
TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

GREGOR ESD S3S SR FO LG — 07543..NRNR

METAL FREE · NUBUCK



TOMAIA:
morbido nubuck bottalato idrorepellente e rinforzi in microfibra. **Secondo paio lacci colorati incluso.**
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.
TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

JURI ESD S3S SR FO LG — 07544..GSGF

METAL FREE · NUBUCK



TOMAIA:
morbido nubuck bottalato idrorepellente e rinforzi in microfibra. Passalaccio specifico per rapido sfilamento. **Secondo paio lacci colorati incluso.**
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.
TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

OSCAR ESD S3S SR FO LG — 07544..NRNR

METAL FREE · NUBUCK



TOMAIA:
morbido nubuck bottalato idrorepellente e rinforzi in microfibra. **Secondo paio lacci colorati incluso.**
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.
TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

LINEA
INDY-e S3S

FULL EFFICIENCY
SUSTAINABLE IS BETTER

CALZATURE DI SICUREZZA IN SPECIALE **MATERIALE ANTI ABRASIONE RIGENERATO SPARCO(R) FULL EFFICIENCY** CON **RINFORZO IN HF** SU PUNTA, SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG). **LEGGERE, ECOSOSTENIBILI E RESISTENTI PER TUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORO.**

L'attenzione ai particolari, la cura nella scelta dei materiali sostenibili e la costruzione di modelli totalmente disegnati, progettati e validati in Italia, ha permesso a SPARCO di sviluppare il progetto FULL EFFICIENCY, i cui principi sono:

- CICLO DI PRODUZIONE CIRCOLARE ECO-SOSTENIBILE
- OBIETTIVO SCARTO ZERO
- RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA
- TECNOLOGIA PROPRIETARIA

CE EN ISO 20345:2022

MONODOPOINT 11



SUOLA INIETTATA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	FLEXGRIP+
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.26
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.40

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

01 Profili lamellari per una maggiore tenuta allo scivolamento.

02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.

03 Profili lamellari per aumentare il grip per test SR.

Secosol® DGUV 112-191

COMPATIBILI (Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con glicerina.

LG Grip su scale a pioli.

P. 124

FORESTER ESD S3S SR FO LG SC — 07540..NRVF



TOMAIA:
speciale materiale anti abrasione rigenerato Sparco® FULL EFFICIENCY con rinforzo in HF su punta.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

LINEA **INDY-e S3S**

ASTER ESD S3S SR FO LG SC — 07540..NRCE



TOMAIA:
speciale materiale anti abrasione rigenerato Sparco® FULL EFFICIENCY con rinforzo in HF su punta.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

SUNNY ESD S3S SR FO LG SC — 07542..NRCE



TOMAIA:
speciale materiale anti abrasione rigenerato Sparco® FULL EFFICIENCY con rinforzo in HF su punta. Passalaccio specifico per rapido sfilamento.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

RANGER ESD S3S SR FO LG SC — 07542..NRVF



TOMAIA:
speciale materiale anti abrasione rigenerato Sparco® FULL EFFICIENCY con rinforzo in HF su punta. Passalaccio specifico per rapido sfilamento.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

LINEA
INDY S3S

CALZATURE DI SICUREZZA IN PREGIATA **PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE** O **NUBUCK,** SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG). **LEGGERE E ADATTE A TUTTI GLI USI.**

CE EN ISO 20345:2022



SUOLA INIETTATA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	FLEXGRIP+
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.26
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.40

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

01 Profili lamellari per una maggiore tenuta allo scivolamento.

02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.

03 Profili lamellari per aumentare il grip per test SR.

Secosol® DGUV 112-191

COMPATIBILI (Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con glicerina.

LG Grip su scale a pioli.

P. 124



LINEA **INDY S3S**

DANICA ESD S3S SR FO LG — 07537..GRFU



TOMAIA:
pelle scamosciata idrorepellente e rinforzi in microfibra.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-43 (UK 2½- 9).

BALTIMORA ESD S3S SR FO LG — 07537..BMGF



TOMAIA:
pelle scamosciata idrorepellente e rinforzi in microfibra.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

RICHMOND ESD S3S SR FO LG — 07541..BMGF



TOMAIA:
pregiato nubuck idrorepellente e rinforzi in microfibra.
Passalaccio specifico per rapido sfilamento.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

CAPSULE COLLECTIONS
INDY

SPECIALE LINEA DI CALZATURE DI SICUREZZA IN LIVREA SPECIALE **GULF E MARTINI RACING,** IN PREGIATA **PELLE SCAMOSCIATA TRAFORATA O IDROREPELLENTE**. SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG). **CONFORTEVOLI E RESISTENTI, PER UN UN LOOK COLORATO E DISTINTIVO.**

CE EN ISO 20345:2022

MONODOPOINT 11





SUOLA INIETTATA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	FLEXGRIP+
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.26
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.40

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

01 Profili lamellari per una maggiore tenuta allo scivolamento.

02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.

03 Profili lamellari per aumentare il grip per test SR.

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con glicerina.

LG Grip su scale a pioli.

P. 124

METEOR ESD S1PS SR FO LG — 07538GU...BMAF



OFFICIAL LICENSEE

TOMAIA:
pelle scamosciata traforata e rinforzi in microfibra.
Secondo paio lacci colorati incluso.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.
TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

SANREMO ESD S3S SR FO LG — 07537MR..BMRS



MARTINI RACING
OFFICIAL LICENSED PRODUCTS

TOMAIA:
pelle scamosciata idrorepellente e rinforzi in microfibra.
Secondo paio lacci colorati incluso.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.
TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

LINEA
ALLROAD

CALZATURE DI SICUREZZA
IN PREGIATA **MICROFIBRA**
IDROREPELLENTI E COLLARINO
IN NYLON. **INTERSUOLA IN PHYLON**
CON FONDO IN GOMMA **HRO CROSSGRIP**.
LEGGERE, PREGIATE E DUREVOLI,
IDEALI SIA PER USO OUTDOOR
CHE **INDOOR**.



CE EN ISO 20345:2022



SUOLA SUPERLEGGERA CON INTERSUOLA IN PHYLON* E BATTISTRADA IN GOMMA CROSSGRIP HRO. PRESENTA UNA SCOLPITURA IDEALE PER LA MASSIMA ADERENZA E STABILIZZAZIONE SU FONDI GHIAIOSI, FANGOSI E NEVOSI.

* Il phylon è un materiale plastico, leggero e resistente, realizzato con schiuma di EVA ottenuta con iniezione di aria compressa.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	CROSS GRIP
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.24
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.23
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

01 Incisione lamellare per il massimo grip.
02 Tassello defaticante per aumentare l'assorbimento di energia.
03 Ampi scarichi laterali per acqua, fango e detriti.
04 Incisione lamellare per una maggiore tenuta allo scivolamento.

Secosol® DGUV 112-191
COMPATIBILI (Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.
SR Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con glicerina.
HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60'').

P. 124

SOCHI ESD S3S SR FO HRO — 07528..BMGF



TOMAIA:
microfibra idrorepellente e nylon.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica con assorbimento di energia sul tallone.
TAGLIE:
38-48 (UK 5-13).

STIRIA ESD S3S SR FO HRO — 07528..NRNR



TOMAIA:
microfibra idrorepellente e nylon.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica con assorbimento di energia sul tallone.
TAGLIE:
38-48 (UK 5-13).

MOTEGI ESD S3S SR FO HRO — 07529..NRGF



TOMAIA:
microfibra idrorepellente e nylon.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento di energia sul tallone.
TAGLIE:
38-48 (UK 5-13).

OKAYAMA ESD S3S SR FO HRO — 07529..NRNR



TOMAIA:
microfibra idrorepellente e nylon.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica con assorbimento di energia sul tallone.
TAGLIE:
38-48 (UK 5-13).

LINEA
HORIZON

CALZATURE DI SICUREZZA CON TOMAIA IN SUEDE E NYLON.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE IN **FIBRA TESSILE ULTRALEGGERA**.
LEGGERE E DUREVOLI, SONO ADATTE IN OGNI CONDIZIONE DI LAVORO.

CE EN ISO 20345:2022



SUOLA STREET TECH IN POLIURETANO BIDENSITÀ CON ASSORBIMENTO DI ENERGIA SUL TALLONE.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	STREET TECH
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.34
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.35
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.47
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.46

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

01 Cellula defaticante per aumentare l'assorbimento di energia.

02 Profili incisi per una maggiore tenuta sulle scale.

03 Tasselli autopulenti.

Secosol® DGUV 112-191
COMPATIBILI (Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza a oli e idrocarburi.

P. 124



LINEA **HORIZON**

ONTARIO ESD S1PS SR FO — 07546..GSVF



TOMAIA:
pelle scamosciata traforata.
FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone SR + FO.
TAGLIE:
35-49 (UK 2½-14).

MORENO ESD S1PS SR FO — 07546..NRCE



TOMAIA:
pelle scamosciata traforata.
FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone SR + FO.
TAGLIE:
35-49 (UK 2½-14).

FARGO ESD S3S SR FO — 07547..NRCE



TOMAIA:
pelle scamosciata e nylon idrorepellente.
FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone SR + FO.
TAGLIE:
35-49 (UK 2½-14).

LINEA

HORIZON TEK S3S

NUOVA LINEA DI CALZATURE DI SICUREZZA CON TOMAIA IN **TESSUTO ANTI-ABRASIONE IDROREPELLENTE** E **RINFORZO IN MICROFIBRA ANTI-GRAFFIO** AL TALLONE. PERFETTE PER TUTTI GLI USI, CONIUGANO LE **MIGLIORI PERFORMANCE** AD UNO **STILE PULITO**, **SOLIDO** E **CONCRETO**.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

MONDOPOINT 11





SUOLA IN POLIURETANTO BI-DENSITÀ CON BATTISTRADA COMPATTO DAL DISEGNO DINAMICO E CON TACCO RIBASSATO.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	STREET TECH+
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0,25
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0,22
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0,37
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0,37

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

01 Ampi tasselli posteriori con scarichi laterali e scanalature a raggio sul tacco.

02 Zona centrale con tacco ribassato (frontale e posteriore) per garantire il grip anche su piccoli scalini.

03 Scanalature a raggio per favorire l'appoggio e il drenaggio dei liquidi.

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

FO Resistenza a oli e idrocarburi.

P. 124

FRESNO ESD S3S SR FO

BTB0050BOK30...



TOMAIA:
speciale materiale TEK anti-abrasione idrorepellente con rinforzo in microfibra al tallone.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra aramidica perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

RIALTO ESD S3S SR FO

BTB0051BOK30...



TOMAIA:
speciale materiale TEK anti-abrasione idrorepellente con rinforzo in microfibra al tallone, inserto in TPU termoformato alla caviglia.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra aramidica perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

LINEA
TARGA

CALZATURE DI SICUREZZA IN PREGIATA PELLE PULL-UP **RESISTENTE ALLA PENETRAZIONE DELL'ACQUA**, SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "STREET-TECH" CONFORME **SR+FO.** DUREVOLI E RESISTENTI SONO PERFETTE IN OGNI SITUAZIONE.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024





SUOLA STREET TECH IN POLIURETANO BIDENSITÀ CON ASSORBIMENTO DI ENERGIA SUL TALLONE.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	STREET TECH
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.34
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.35
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.47
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.46

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

01 Cellula defaticante per aumentare l'assorbimento di energia.

02 Profili incisi per una maggiore tenuta sulle scale.

03 Tasselli autopulenti.

Secosol® DGUV 112-191

COMPATIBILI (Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con glicerina.

FO Resistenza a oli e idrocarburi.

P. 124

NINO ESD S3S SR FO — BTB0011B0D15..



TOMAIA:
pelle pull-up di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

VIC ESD S3S SR FO — BTB0012B0D15..



TOMAIA:
pelle pull-up di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

LINEA
TARGA

CALZATURE DI SICUREZZA,
IN PREGIATA PELLE LISCIA **RESISTENTE ALLA PENETRAZIONE DELL'ACQUA**,
SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "STREET-TECH" CONFORME SR+FO.
DUREVOLI E RESISTENTI SONO PERFETTE IN OGNI SITUAZIONE.



CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



01 Cellula defaticante per aumentare l'assorbimento di energia.

02 Profili incisi per una maggiore tenuta sulle scale.

03 Tasselli autopulenti.

Secosol® DGUV 112-191

COMPATIBILI (Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

SUOLA STREET TECH IN POLIURETANO BIDENSITÀ CON ASSORBIMENTO DI ENERGIA SUL TALLONE.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	STREET TECH
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.34
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.35
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.47
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.46

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con glicerina.

FO Resistenza a oli e idrocarburi.

P. 124

ARTURO ESD S3S SR FO — BTB0011B0K15..



TOMAIA:
pelle liscia di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

WILLY ESD S3S SR FO — BTB0012B0K15..



TOMAIA:
pelle liscia di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

SANDRO ESD S3S SR FO — BTB0011B0K11..



TOMAIA:
pelle liscia di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

PAUL ESD S3S SR FO — BTB0012B0K11..



TOMAIA:
pelle liscia di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

LINEA
GOODWOOD

LINEA DI CALZATURE A POLACCO CON **SPECIALE MEMBRANA RESISTENTE ALL'ACQUA DRS (DRY RESPIRATION SYSTEM)**, IN **PREGIATO NUBUCK** E COLLARINO IN **NYLON**. RESISTENTI, DUREVOLI E TRASPIRANTI, NON TEMONO NESSUN AMBIENTE DI LAVORO.



CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

MONDOPOINT 11



01 Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.

02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.

03 Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

DRS DRY RESPIRATION SYSTEM — WATERPROOF

SUOLA ULTRARESISTENTE IN PU E BATTISTRADA IN VERA GOMMA HRO, TEXTURE PRISM-FLEX+, CHE PERMETTE UN ELEVATO GRIP IN OGNI CONDIZIONE DI APPOGGIO.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	PRISM FLEX+
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.30
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.28
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.38

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

Secosol® DGUV 112-191

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®).

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60'').

P. 124

DOCK ESD S7S SR FO HRO CI HI SC — BTB0014BOD15...

HRO — NOBUCK — DRS DRY RESPIRATION SYSTEM — WATERPROOF

NEW



TOMAIA:
morbido e pregiato nubuck bottalato resistente alla penetrazione dell'acqua, membrana DRS.

FODERA:
tessuto 3D microforato e traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).

PUNTALE:
fibra di vetro amagnetico, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola con spunterbo, e battistrada in gomma nitrilica SR+FO+HRO.

TAGLIE:
38-48 (UK 5-13).

DELL ESD S7S SR FO HRO CI HI SC — BTB0014BOK01...

HRO — NOBUCK — DRS DRY RESPIRATION SYSTEM — WATERPROOF



TOMAIA:
morbido nubuck bottalato resistente alla penetrazione dell'acqua, membrana DRS.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante + membrana DRS.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
composito di fibra di vetro amagnetico, isolante, resistente a 200J+ spunterbo esterno in PU.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola con spunterbo, e battistrada in gomma nitrilica SR+FO+HRO.

TAGLIE:
38-48 (UK 5-13).

VALLEY ESD O6 SR FO HRO CI HI — BTB0015BOD15...

HRO — NOBUCK — DRS DRY RESPIRATION SYSTEM — WATERPROOF



TOMAIA:
morbido nubuck bottalato resistente alla penetrazione dell'acqua, membrana DRS.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante + membrana DRS.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in PU iniettato e battistrada in gomma nitrilica SR+FO+HRO.

PUNTALE:
NON PRESENTE.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
NON PRESENTE

TAGLIE:
38-48 (UK 5-13).

RIVER ESD O6 SR FO HRO CI HI — BTB0015BOK01...

HRO — NOBUCK — DRS DRY RESPIRATION SYSTEM — WATERPROOF



TOMAIA:
morbido nubuck bottalato resistente alla penetrazione dell'acqua, membrana DRS.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante + membrana DRS.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in PU iniettato e battistrada in gomma nitrilica SR+FO+HRO.

PUNTALE:
NON PRESENTE.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
NON PRESENTE

TAGLIE:
38-48 (UK 5-13).

LINEA
ARCTIC

CALZATURE DI SICUREZZA A POLACCO CON **SPECIALE MEMBRANA WATER RESISTANT DRS (DRY RESPIRATION SYSTEM)**, IN PREGIATA **PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE** E INSERTI **MICROINIETTATI**. RESISTENTE E TRASPIRANTE, **È IDEALE** IN **AMBIENTI PARTICOLARMENTE UMIDI O BAGNATI**.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

MONDOPOINT TI



DRS DRY RESPIRATION SYSTEM · WATERPROOF

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ CON ASSORBIMENTO DI ENERGIA SUL TALLONE.

01 Cellula defaticante per aumentare l'assorbimento di energia.

02 Profili incisi per una maggiore tenuta sulle scale.

03 Tasselli autopulenti.

Secosol® DGUV 112-191

COMPATIBILI (Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	DYNA TECH
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.22
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.32
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.36

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

P. 124

ARCTIC ESD S7S SR FO CI HI SC — BTB0009BOK05..



TOMAIA:
pregiata pelle scamosciata idrorepellente, inserti microiniettati e speciale membrana DRS Water Resistant.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante + membrana DRS.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

PUNTALE:
fibra di vetro, amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
poliuretano bidensità con assorbimento di energia sul tallone.

TAGLIE:
36-47 (UK 3½-12).

NEW LINEA
WISDOM

NUOVA LINEA DI CALZATURA DI SICUREZZA A POLACCO SVILUPPATE PER **L'INDUSTRIA SIDERURGICA** E I LAVORI DI SALDATURA. I COMPONENTI TECNICI E LA COSTRUZIONE PARTICOLARE CONSENTONO DI **PROTEGGERE DA CALORE, PERFORAZIONE** E TUTTI I TIPI DI **OLII**. PERFETTE PER **LAVORATORI ESPERTI** CHE CERCANO **PERFORMANCE** E **ULTRA-RESISTENZA**.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

MONDOPOINT TI



SUOLA ULTRARESISTENTE IN PU CON BATTISTRADA IN GOMMA HRO. SPECIALE DISEGNO DEI TASSELLI SUPER-TYRE PER GARANTIRE VELOCE DEFLUSSO DEI LIQUIDI MANTENDO SEMPRE IL MASSIMO GRIP.

01 Cellula defaticante per aumentare l'assorbimento di energia.

02 Profili incisi per una maggiore tenuta sulle scale.

03 Tasselli autopulenti.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	DYNA TECH
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.22
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.32
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.36

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

P. 124

WISDOM ESD S3S SR FO HRO CI HI SC — BTB0060BOK11...

NEW



TOMAIA:
pregiata pelle grana mina idrorepellente ad elevata resistenza all'abrasione e collarino con inserto catarifrangente. Allacciatura con patta di protezione rivettata.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato e traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
ultra leggera in fibra aramidica zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).

PUNTALE:
fibra di vetro, amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
con spunterbo, iniettata con intersuola in PU e battistrada in gomma FO.

TAGLIE:
38-48 (UK 5-13).

LINEA
TRACKDAY

LINEA DI CALZATURE DI SICUREZZA DEDICATE AI **LAVORI PARTICOLARI** DEL SETTORE **ALIMENTARE**, **HO.RE.CA, CHIMICO**, **MEDICO** E **FARMACEUTICO**, CHE RICHIEDONO SCARPE **COMODE**, **FLESSIBILI**, **FACILI DA PULIRE** E ADATTE AD UN USO QUOTIDIANO PROLUNGATO. GRAZIE ALLA TOMAIA IN MORBIDA **MICROFIBRA ANTI UV**, ALLA SOLETTA REMOVIBILE **SUPER CONFORT** E ALLA SUOLA IN PU **SUPER-SOFT**, LA NUOVA LINEA TRACKDAY RIDEFINISCE GLI STANDARD DI SETTORE.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 CE EN ISO 20347:2022+A1:2024 MONDOPOINT 11



01 Profili scolpiti antiscivolo per favorire il deflusso dei liquidi.

02 Tasselli autopulenti.

03 Profili incisi per garantire il massimo grip su ogni superficie d'appoggio.

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ CON ASSORBIMENTO DI ENERGIA SUL TALLONE.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	EASYGRIP
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.35
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.24
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.55
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

SR Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con glicerina.

P. 124



LINEA **TRACKDAY**

HOMY ESD S2 SR FO — BTB0035B0W01..



TOMAIA:
microfibra liscia anti UV di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.
FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
NON PRESENTE.
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO.
TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

COSY ESD S2 SR FO — BTB0035B0K01..



TOMAIA:
microfibra liscia anti UV di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.
FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
NON PRESENTE.
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO.
TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

HANDY ESD SB E A SR FO — BTB0036B0W01..



TOMAIA:
microfibra liscia anti UV di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.
FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
NON PRESENTE.
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO.
TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

LINEA
TRACKDAY

LINEA DI CALZATURE DI SICUREZZA DEDICATE AI **LAVORI PARTICOLARI** DEL SETTORE **ALIMENTARE**, **HO.RE.CA, CHIMICO**, **MEDICO** E **FARMACEUTICO**, CHE RICHIEDONO SCARPE **COMODE**, **FLESSIBILI**, **FACILI DA PULIRE** E ADATTE AD UN USO QUOTIDIANO PROLUNGATO. GRAZIE ALLA TOMAIA IN MORBIDA **MICROFIBRA ANTI UV** O **PREGIATA PELLE LISCIA**, ALLA SOLETTA REMOVIBILE **SUPER CONFORT** E ALLA SUOLA IN PU **SUPER-SOFT**, LA NUOVA LINEA TRACKDAY RIDEFINISCE GLI STANDARD DI SETTORE.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

MONODOPOINT TL



01 Profili scolpiti antiscivolo per favorire il deflusso dei liquidi.

02 Tasselli autopulenti.

03 Profili incisi per garantire il massimo grip su ogni superficie d'appoggio.

SR Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con glicerina.

P. 124

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ CON ASSORBIMENTO DI ENERGIA SUL TALLONE.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	EASYGRIP
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.35
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.24
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.55
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024



LINEA **TRACKDAY**

WALKER ESD S2 SR FO — BTB0034B0W01..



TOMAIA:
microfibra liscia anti UV di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
NON PRESENTE.

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

GENERAL ESD S2 SR FO — BTB0034B0K01..

NEW



TOMAIA:
microfibra liscia anti UV di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
NON PRESENTE.

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

OFFICER 02 SR FO — BTB0059B0K01..

NEW



TOMAIA:
vera pelle liscia di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.

FODERA:
vero cuoio.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

PUNTALE:
NON PRESENTE

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
NON PRESENTE

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
poliuretano con assorbimento di energia sul tallone + FO.

TAGLIE:
38-48 (UK 5-13).

LINEA
S-CAPE 01/02

NUOVA LINEA DI CALZATURE DA LAVORO (OCCUPATIONAL) **SUPERLEGGERE**, CON TOMAIA IN **TESSUTO JACQUARD TRASPIRANTE** O **IDROREPELLENTE**. SUOLA SUPERAMMORTIZZANTE IN **ETPU*** E BATTISTRADA **GOMMA FO HRO**. PER LAVORARE O PER IL TEMPO LIBERO, REGALANO UN **CONFORT ASSOLUTO** CON UNO **STILE CHE CONQUISTA**.



CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

* ETPU: acronimo di Etilene-Propilene-Termoplastico-Poliuretano, è in grado di restituire circa 2/3 della forza ricevuta, offrendo un effetto ammortizzante e reattivo.

MONDOPOINT 11



SUOLA ULTRALEGGERA CON INTERSUOLA IN ETPU E BATTISTRADA IN GOMMA NITRILICA CHE UNISCONO PERFORMANCE ELEVATE, AMMORTIZZAZIONE E PESO "PIUMA".

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	SHOTFLEX
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0,28
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0,25
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0,44
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0,39

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

01 Zona posteriore con scolpitura allargata per favorire il deflusso dei liquidi.

02 Battistrada con scolpitura ad effetto zig-zag che si propaga in maniera differenziata sulle diverse aree di appoggio.

FO Resistenza a oli e idrocarburi.

HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60'').

P. 124

YOHAN ESD 01 SR FO HRO — BTB0038BON12...

METAL FREE · HRO

01



TOMAIA:
tessuto jacquard superleggero, seamless.
Secondo paio lacci colorati incluso.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità, termoformatura ergonomica.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in ETPU ad alto assorbimento di energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

GUS ESD 01 SR FO HRO — BTB0038BON43...

METAL FREE · HRO

01



TOMAIA:
tessuto jacquard superleggero, seamless.
Secondo paio lacci colorati incluso.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità, termoformatura ergonomica.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in ETPU ad alto assorbimento di energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

ROOPE ESD 01 SR FO HRO — BTB0038BOK01...

METAL FREE · HRO

01



TOMAIA:
tessuto jacquard superleggero, seamless.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità, termoformatura ergonomica.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in ETPU ad alto assorbimento di energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

ROMET ESD 02 SR FO HRO — BTB0039BOK01...

METAL FREE · HRO

02



TOMAIA:
tessuto idrorepellente superleggero, seamless.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità, termoformatura ergonomica.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in ETPU ad alto assorbimento di energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

LINEA
S-LIGHT 02

SNEAKERS DA LAVORO IN STILE CASUAL
CONFORMI **CE EN ISO 20347:2022+A1:2024** CON TOMAIA
IN **MICROFIBRA IDROEPELLENTE** E SUOLA **AMMORTIZZANTE**
CON **CUSCINETTO D'ARIA** AD ALTO ASSORBIMENTO DI ENERGIA.
PERMORMANTI E RESISTENTI, DANNO IL GIUSTO LOOK
PER OGNI ATTIVITÀ.

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

MONDOPOINT 11



SUOLA CON CUSCINETTO AMMORTIZZANTE CON INTERSUOLA IN PU E BATTISTRADA IN GOMMA NITRILICA. CONFORTEVOLE E RESISTENTE, PER CHI CAMMINA MOLTE ORE AL GIORNO.

01 Scarichi laterali diagonali per favorire il deflusso dei liquidi.

02 Ampi tasselli per garantire il massimo grip.

03 Incisioni lamellari ravvicinate per favorire il grip e la flessione.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	STEPGRIP
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0,38
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0,29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0,49
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0,38

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

FO Resistenza a oli e idrocarburi.

HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60'').

P. 124



LINEA **S-LIGHT** 02

DARKSTAR 02 SR FO HRO — BTB0048B0K01...

METAL FREE · HRO

02



TOMAIA:
microfibra liscia idrorepellente
FODERA INTERNA:
tessuto 3d microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità, termoformatura ergonomica.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in PU con cuscinetto d'aria e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.
TAGLIE:
36-48 (uk 3½-13).

S-LIGHT — BMB0003B0N06...

SNEAKERS
TEMPO LIBERO



SPECIFICHE:
sneakers casual con cuscinetto d'aria ammortizzante.
MATERIALE:
tomaia in microfibra liscia.
Air cushioning.
Suola in PU + RB.
Fodera i mesh traspirante.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

S-LIGHT MARTINI RACING — BMB0002D0W18...

SNEAKERS
TEMPO LIBERO

MARTINI RACING
OFFICIAL LICENSED PRODUCTS



SPECIFICHE:
sneakers casual con cuscinetto d'aria ammortizzante.
MATERIALE:
tomaia in microfibra liscia.
Air cushioning.
Suola in PU + RB.
Fodera i mesh traspirante.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

LINEA
S-PIKE 02

NUOVA LINEA DI CALZATURE DA LAVORO STILE TREKKING, CONFORMI **CE EN ISO 20347:2022+A1:2024. TOMAIA IN SPECIALE TESSUTO TEXTURIZZATO, IDROREPELLENTE ANTI-ABRASIONE**, **STABILIZZATORE** AL TALLONE IN **TPU**, INTERSUOLA IN **PHYLON*** AD ALTO ASSORBIMENTO DI ENERGIA E BATTISTRADA IN **GOMMA NITRILICA FO+HRO**. CONFORTEVOLI, **RESISTENTI** E **VERSATILI**, PORTANO LO STILE SU QUALUNQUE TERRENO.

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

MONDOPOINT 11



SUOLA SUPERLEGGERA CON INTERSUOLA IN PHYLON, STABILIZZATORE AL TALLONE IN TPU E BATTISTRADA IN GOMMA. VERSATILE A RESISTENTE, PER USO INTENSIVO.

* Il phylon è un materiale plastico, leggero e resistente, realizzato con schiuma di EVA ottenuta con iniezione di aria compressa.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	WAVE TECH+
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0,28
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0,46
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

01 Scolpitura radiale al tallone per avere il massimo grip in ogni situazione di appoggio.

02 Zona centrale ribassata per creare l'effetto tacco dei tasselli.

03 Tasselli sagomati per garantire sempre il miglior appoggio e favorire il distacco di detriti o liquidi.

FO Resistenza a oli e idrocarburi.

HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60'').

P. 124



LINEA **S-PIKE** 02

TURINI 02 SR FO HRO — BTB0037B0E61...

METAL FREE · HRO

02



TOMAIA:
tessuto texturizzato idrorepellente, anti-abrasione.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità, termoformatura ergonomica.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in PHYLON ad alto assorbimento di energia, battistrada in gomma nitrilica FO+HRO, stabilizzatore al tallone in TPU.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

MOULINON 02 SR FO HRO — BTB0037B0K05...

METAL FREE · HRO

02



TOMAIA:
tessuto texturizzato idrorepellente, anti-abrasione.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità, termoformatura ergonomica.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in PHYLON ad alto assorbimento di energia, battistrada in gomma nitrilica FO+HRO, stabilizzatore al tallone in TPU.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

SISTERON 02 SR FO HRO — BTB0037B0K11...

METAL FREE · HRO

02



TOMAIA:
tessuto texturizzato idrorepellente, anti-abrasione.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità, termoformatura ergonomica.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in PHYLON ad alto assorbimento di energia, battistrada in gomma nitrilica FO+HRO, stabilizzatore al tallone in TPU.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

LINEA
S-PARK 01

SNEAKERS DA LAVORO STILE RUNNING **CON TOMAIA SEAMLESS IN MESH SUPERLEGGERA**, INTERSUOLA IN **PHYLON*** AD ALTO ASSORBIMENTO DI ENERGIA E BATTISTRADA IN **GOMMA NITRILICA FO+HRO**. LEGGERE E TRASPIRANTI, SONO IDEALI PER LAVORARE SENZA AFFATICARSI O PER IL TEMPO LIBERO.



CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

* Il phylon è un materiale plastico, leggero e resistente, realizzato con schiuma di EVA ottenuta con iniezione di aria compressa.

MONDOPOINT 71



SUOLA SUPERLEGGERA CON INTERSUOLA IN PHYLON E BATTISTRADA IN GOMMA. IDEALE PER TUTTI GLI USI, ANCHE PER OUTDOOR NEL TEMPO LIBERO.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	WAVE TECH
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.21
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.34
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.39

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

01 Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.

02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.

03 Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60'').

SR Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con glicerina.

P. 124

LEON 01 SR FO HRO — BTB0007B0N31..

METAL FREE HRO

01



TOMAIA:
tessuto in mesh superleggera seamless.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità, termoformatura ergonomica.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in PHYLON ad alto assorbimento di energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

SALOU 01 SR FO HRO — BTB0007B0E43..

METAL FREE HRO

01



TOMAIA:
tessuto in mesh superleggera seamless.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità, termoformatura ergonomica.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in PHYLON ad alto assorbimento di energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

GAP 01 SR FO HRO — BTB0007B0K05..

METAL FREE HRO

01



TOMAIA:
tessuto in mesh superleggera seamless.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità, termoformatura ergonomica.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in PHYLON ad alto assorbimento di energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

SEPANG 01 SR FO HRO — BTB0007B0K12..

METAL FREE HRO

01



TOMAIA:
tessuto in mesh superleggera seamless.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità, termoformatura ergonomica.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in PHYLON ad alto assorbimento di energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

CAPSULE COLLECTIONS
S-PARK 01

SNEAKERS DA LAVORO STILE RUNNING IN LIVREA SPECIALE **MARTINI RACING** E **ORACLE RED BULL RACING**. TOMAIA **SEAMLESS IN MESH SUPERLEGGERA**, INTERSUOLA IN **PHYLON*** AD ALTO ASSORBIMENTO DI ENERGIA E BATTISTRADA IN **GOMMA NITRILICA FO+HRO**. LEGGERE E TRASPIRANTI, SONO IDEALI PER LAVORARE O PER IL TEMPO LIBERO.

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

* Il phylon è un materiale plastico, leggero e resistente, realizzato con schiuma di EVA ottenuta con iniezione di aria compressa.

MONDOPOINT 11





SUOLA SUPERLEGGERA CON INTERSUOLA IN PHYLON E BATTISTRADA IN GOMMA. IDEALE PER TUTTI GLI USI, ANCHE PER OUTDOOR NEL TEMPO LIBERO.

01 Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.

02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.

03 Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	WAVE TECH
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.21
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.34
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.39

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60''). **P. 124**

FENNY 01 SR FO HRO — BTB0007RON31..

METAL FREE · HRO

01

ORACLE Red Bull RACING · sparco · TEAM SUPPLIER



TOMAIA:
tessuto in mesh superleggera seamless

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità, termoformatura ergonomica.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in PHYLON ad alto assorbimento di energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

SARDINIA 01 SR FO HRO — BTB0008DON31..

METAL FREE · HRO

01

MARTINI RACING · OFFICIAL LICENSED PRODUCTS



TOMAIA:
tessuto in mesh superleggera seamless.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità, termoformatura ergonomica.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in PHYLON ad alto assorbimento di energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

RICAMBI E ACCESSORI CALZATURE



NEW

ESPOSITORE LACCI E SOLETTE
BAT0093B0B3000N
P. 115

SOLETTE

SOLETTE REMOVIBILI ST-R1 — BAT0027B0K09....

Paio solette di ricambio, antistatiche in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica, traforatura per la traspirazione e rivestimento in mesh di poliestere.

Compatibili con le linee:
TEAMWORK
TRACTION
PRACTICE
NITRO

Confezione singola.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).



LACCI

PAIO LACCI CIANO — BAT0024B0C01....



Lacci di ricambio in poliestere ad alta resistenza.

Compatibili con le linee:
TEAMWORK
TRACTION
HORIZON

Confezione singola.

TAGLIE:
120 cm.
140 cm.

PAIO LACCI VERDE FLUO — BAT0024B0G06....

Lacci di ricambio in poliestere ad alta resistenza.

Compatibili con le linee:
TEAMWORK
TRACTION
HORIZON

Confezione singola.

TAGLIE:
120 cm.
140 cm.



PAIO LACCI GIALLO FLUO — BAT0024B0Y02....

Lacci di ricambio in poliestere ad alta resistenza.

Compatibili con le linee:
TEAMWORK
TRACTION
HORIZON

Confezione singola.

TAGLIE:
120 cm.
140 cm.



PAIO LACCI BLU NAVY — BAT0024B0N02....

Lacci di ricambio in poliestere ad alta resistenza.

Compatibili con le linee:
TEAMWORK
TRACTION
HORIZON

Confezione singola.

TAGLIE:
120 cm.
140 cm.



PAIO LACCI NERO — BAT0024B0K01....

Lacci di ricambio in poliestere ad alta resistenza.

Compatibili con le linee:
TEAMWORK
TRACTION
HORIZON


Confezione singola.

TAGLIE:
120 cm.
140 cm.





ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

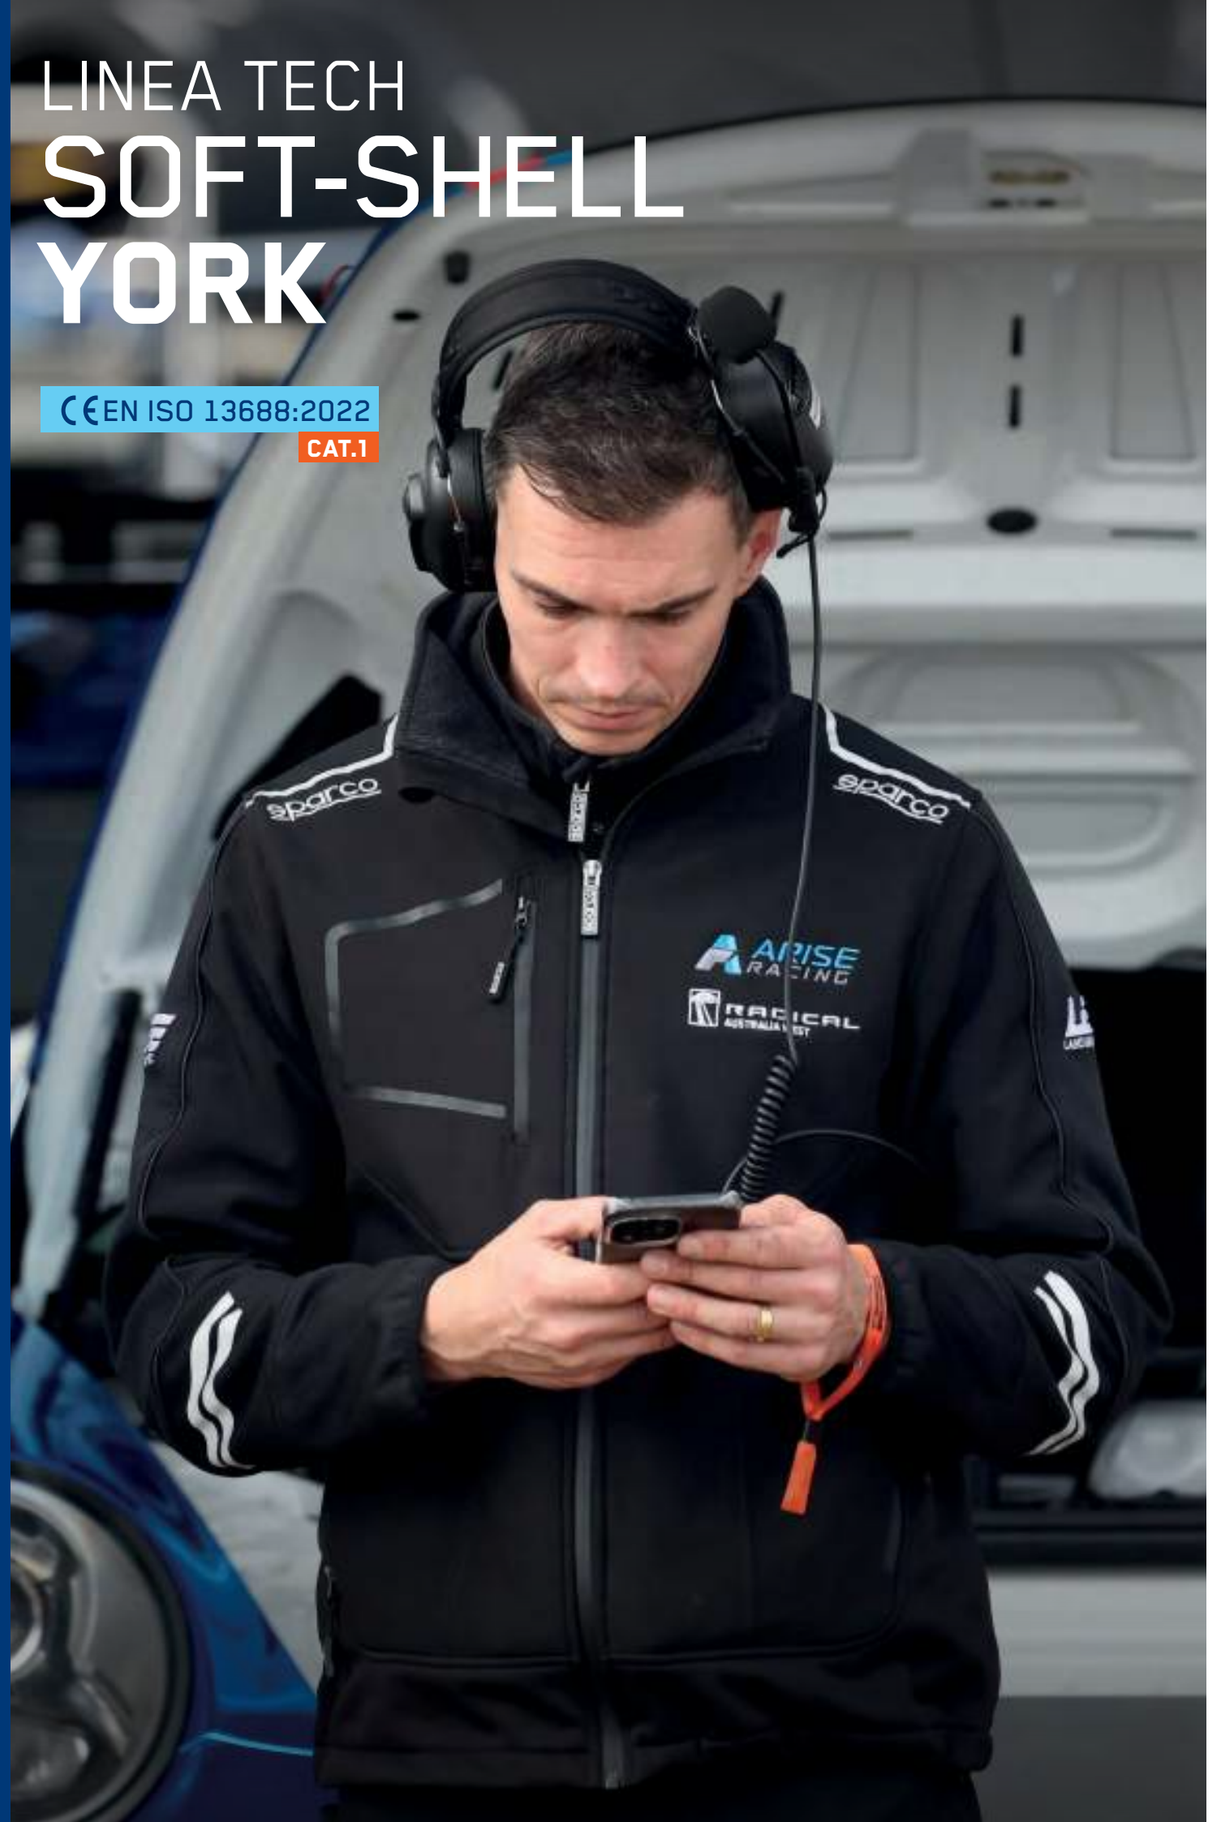

LINEA TECH

SOFT-SHELL YORK

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

TECH SOFT-SHELL **YORK**

YORK GREY/GREEN — 02412GSVF..



TAGLIE: XS-3XL

SOFT-SHELL TECNICO

PESO: 330 gr/m²
COMPOSIZIONE:
Esterno 93% poliestere, 7% spandex
Interno 100% poliestere (polar fleece)
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Inserti di rinforzo su spalle e maniche in materiale anti abrasione.
- Strisce riflettenti ad alta visibilità sulle maniche.
- Cappuccio removibile e ripiegabile con doppia regolazione.
- Polsini e fondo elasticizzati.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

YORK BLACK/ORANGE — 02412NRAF..



TAGLIE: XS-3XL

SOFT-SHELL TECNICO

PESO: 330 gr/m²
COMPOSIZIONE:
Esterno 93% poliestere, 7% spandex
Interno 100% poliestere (polar fleece)
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Inserti di rinforzo su spalle e maniche in materiale anti abrasione.
- Strisce riflettenti ad alta visibilità sulle maniche.
- Cappuccio removibile e ripiegabile con doppia regolazione.
- Polsini e fondo elasticizzati.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

YORK GREY/YELLOW — 02412GSGF..



TAGLIE: XS-3XL

SOFT-SHELL TECNICO

PESO: 330 gr/m²
COMPOSIZIONE:
Esterno 93% poliestere, 7% spandex
Interno 100% poliestere (polar fleece)
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Inserti di rinforzo su spalle e maniche in materiale anti abrasione.
- Strisce riflettenti ad alta visibilità sulle maniche.
- Cappuccio removibile e ripiegabile con doppia regolazione.
- Polsini e fondo elasticizzati.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

YORK BLACK/GREY — 02412NRGS..



TAGLIE: XS-3XL


SOFT-SHELL TECNICO

PESO: 330 gr/m²
COMPOSIZIONE:
Esterno 93% poliestere, 7% spandex
Interno 100% poliestere (polar fleece)
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Inserti di rinforzo su spalle e maniche in materiale anti abrasione.
- Strisce riflettenti ad alta visibilità sulle maniche.
- Cappuccio removibile e ripiegabile con doppia regolazione.
- Polsini e fondo elasticizzati.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

LINEA TECH

HOODED FULL ZIP COLORADO

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

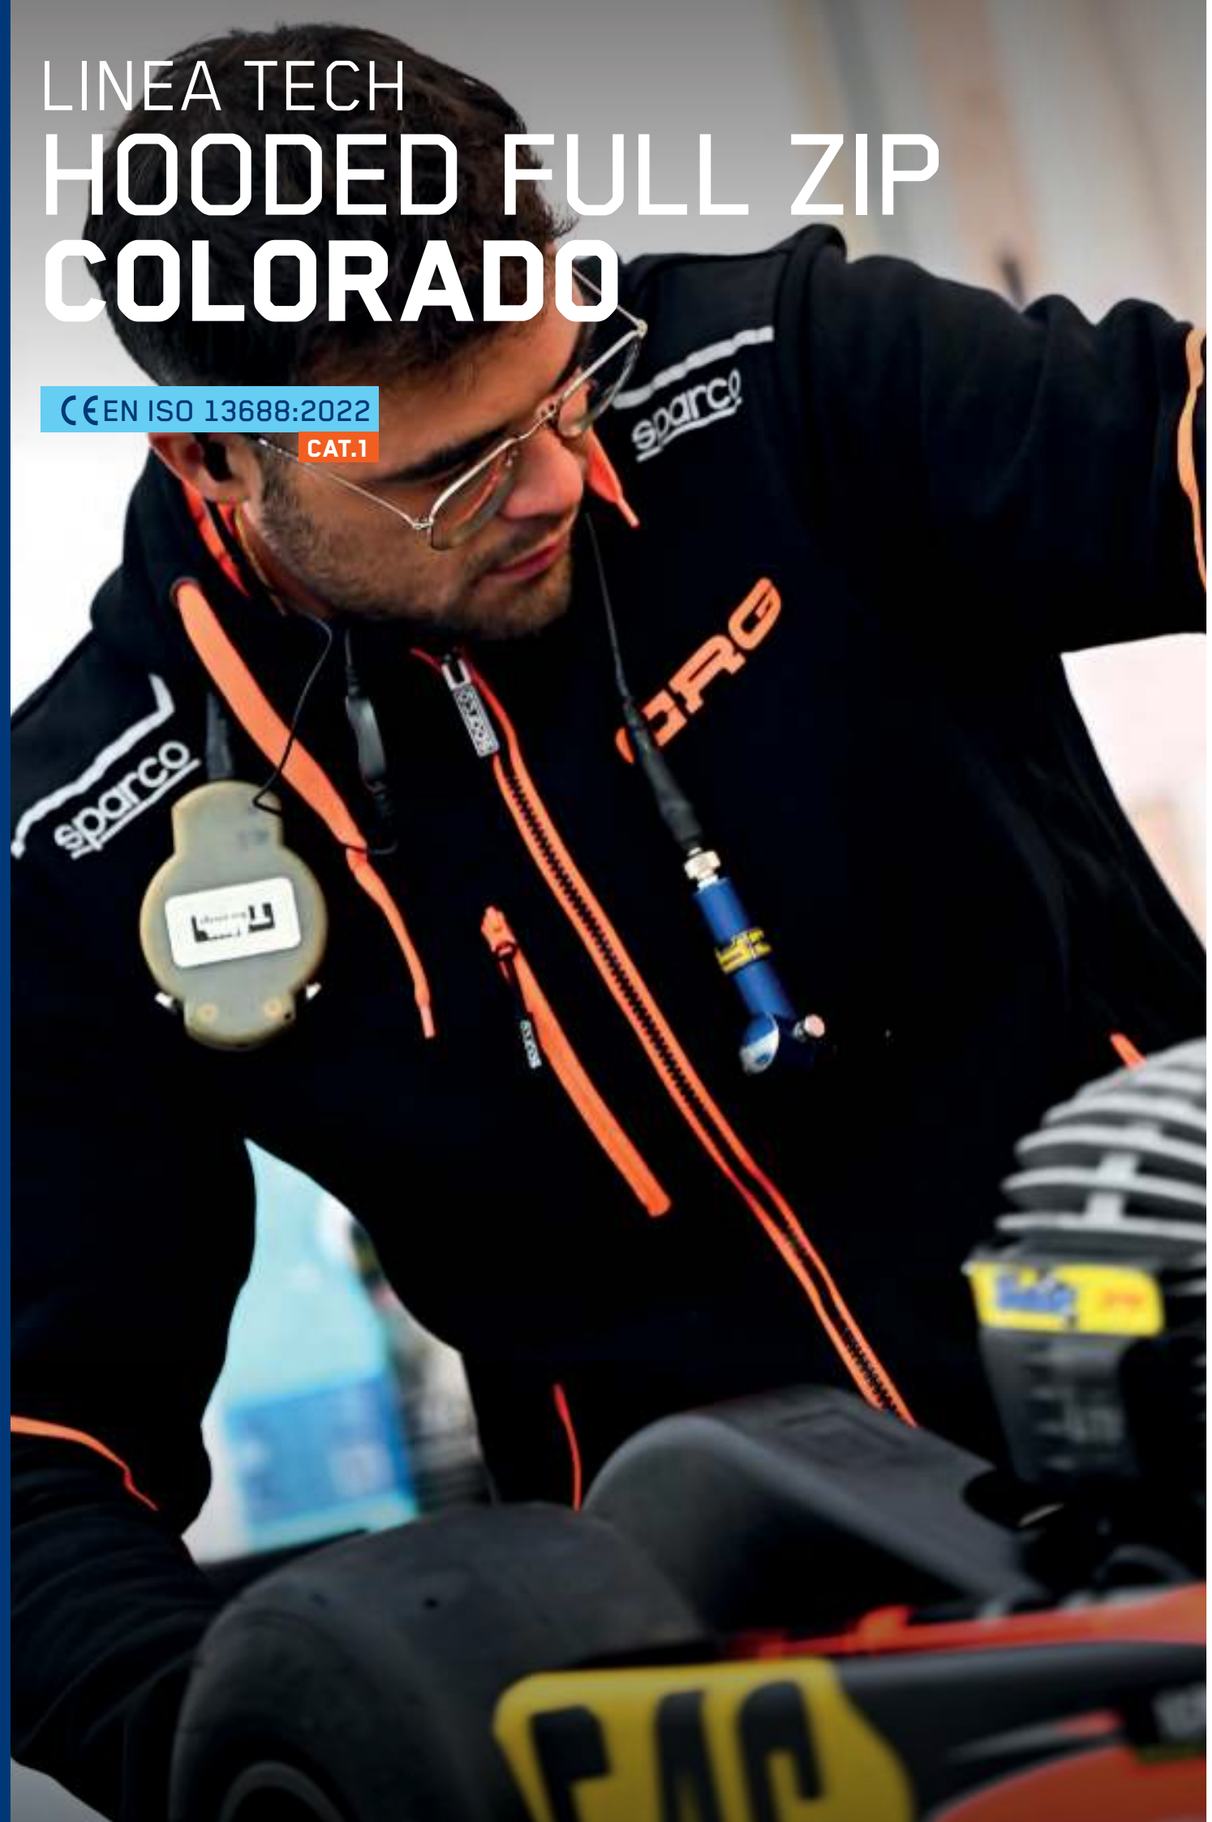

TECH HOODED FULL ZIP **COLORADO**

COLORADO GREY/GREEN — 02414GSVF..



TAGLIE: XS-3XL

FELPA TECNICA FULL ZIP CON CAPPUCCIO

PESO: 280 gr/m²
COMPOSIZIONE: 80% cotone - 20% poliestere
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Maniche rinforzate con inserti anti abrasione e strisce riflettenti ad alta visibilità.
- Inserti di rinforzo sulle spalle.
- Cappuccio regolabile integrato con interno a contrasto.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

COLORADO BLACK/ORANGE — 02414NRAF..



TAGLIE: XS-3XL

FELPA TECNICA FULL ZIP CON CAPPUCCIO

PESO: 280 gr/m²
COMPOSIZIONE: 80% cotone - 20% poliestere
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Maniche rinforzate con inserti anti abrasione e strisce riflettenti ad alta visibilità.
- Inserti di rinforzo sulle spalle.
- Cappuccio regolabile integrato con interno a contrasto.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

COLORADO GREY/YELLOW — 02414GSGF..



TAGLIE: XS-3XL

FELPA TECNICA FULL ZIP CON CAPPUCCIO

PESO: 280 gr/m²
COMPOSIZIONE: 80% cotone - 20% poliestere
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Maniche rinforzate con inserti anti abrasione e strisce riflettenti ad alta visibilità.
- Inserti di rinforzo sulle spalle.
- Cappuccio regolabile integrato con interno a contrasto.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

COLORADO BLACK/GREY — 02414NRGS..



TAGLIE: XS-3XL


FELPA TECNICA FULL ZIP CON CAPPUCCIO

PESO: 280 gr/m²
COMPOSIZIONE: 80% cotone - 20% poliestere
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Maniche rinforzate con inserti anti abrasione e strisce riflettenti ad alta visibilità.
- Inserti di rinforzo sulle spalle.
- Cappuccio regolabile integrato con interno a contrasto.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

LINEA TECH

FULL ZIP ALABAMA

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

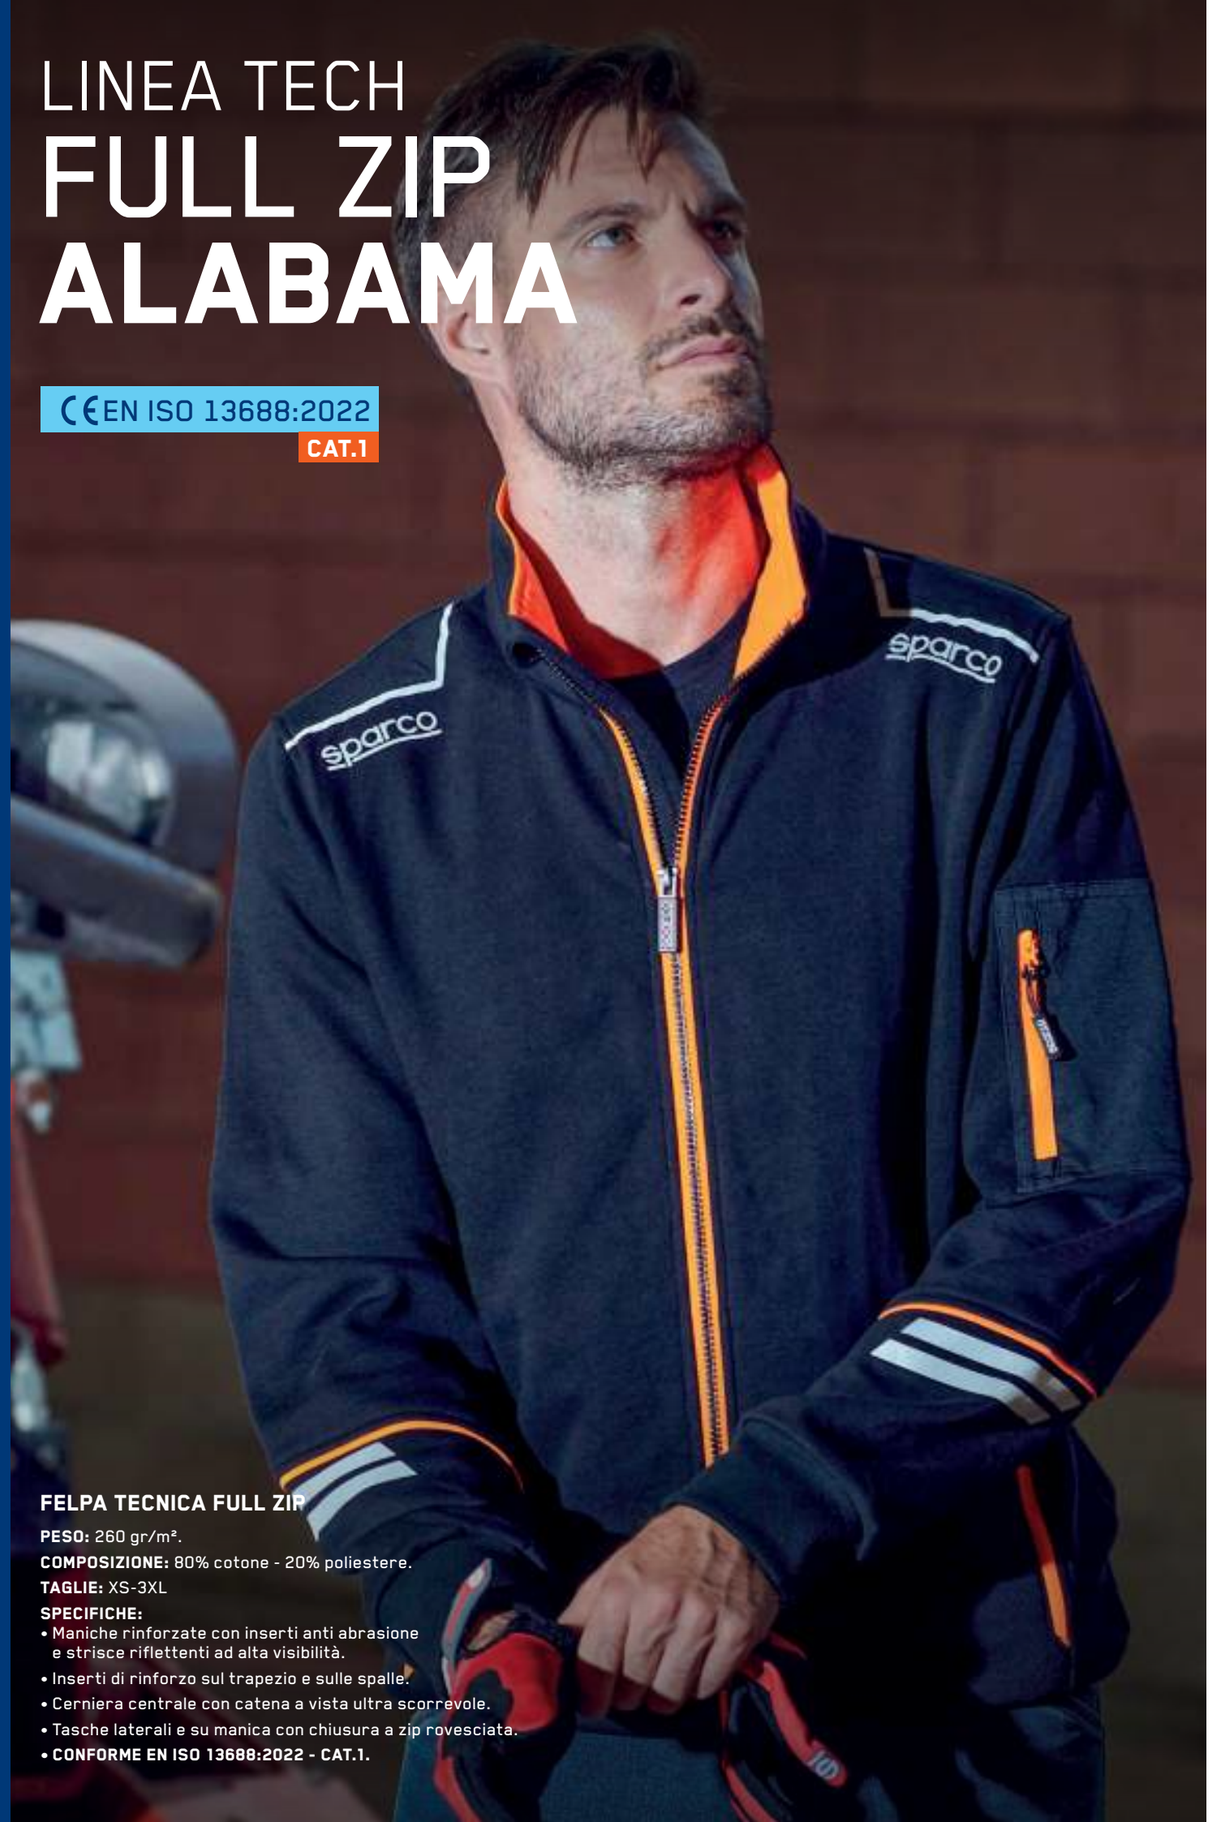

FELPA TECNICA FULL ZIP

PESO: 260 gr/m².
COMPOSIZIONE: 80% cotone - 20% poliestere.
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Maniche rinforzate con inserti anti abrasione e strisce riflettenti ad alta visibilità.
- Inserti di rinforzo sul trapezio e sulle spalle.
- Cerniera centrale con catena a vista ultra scorrevole.
- Tasche laterali e su manica con chiusura a zip rovesciata.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

TECH FULL ZIP **ALABAMA**

ALABAMA GREY/GREEN — **02429GSVF..**

TAGLIE: XS-3XL



ALABAMA BLACK/ORANGE — **02429NRAF..**

TAGLIE: XS-3XL



ALABAMA GREY/YELLOW — **02429GSGF..**

TAGLIE: XS-3XL



ALABAMA NAVY/ORANGE — **02429BMAF..**

TAGLIE: XS-3XL



ALABAMA BLACK/GREY — **02429NRGS..**

TAGLIE: XS-3XL



ALABAMA NAVY/ROYAL — **02429BMAZ..**

TAGLIE: XS-3XL





LINEA TECH

LIGHT VEST **ILLINOIS**

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

TECH LIGHT VEST **ILLINOIS**

ILLINOIS GREY/GREEN — 02419GSVF..



TAGLIE: XS-3XL

GILET TECNICO
PESO: 240 gr/m²
COMPOSIZIONE: 90% nylon - 10% spandex
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Inserti di rinforzo sulle spalle in materiale anti abrasione.
- Cerniera centrale spalmata ed impermeabile.
- Strisce riflettenti ad alta visibilità sulla schiena.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

ILLINOIS BLACK/ORANGE — 02419NRAF..



TAGLIE: XS-3XL

GILET TECNICO
PESO: 240 gr/m²
COMPOSIZIONE: 90% nylon - 10% spandex
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Inserti di rinforzo sulle spalle in materiale anti abrasione.
- Cerniera centrale spalmata ed impermeabile.
- Strisce riflettenti ad alta visibilità sulla schiena.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

ILLINOIS GREY/YELLOW — 02419GSGF..



TAGLIE: XS-3XL

GILET TECNICO
PESO: 240 gr/m²
COMPOSIZIONE: 90% nylon - 10% spandex
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Inserti di rinforzo sulle spalle in materiale anti abrasione.
- Cerniera centrale spalmata ed impermeabile.
- Strisce riflettenti ad alta visibilità sulla schiena.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

ILLINOIS BLACK/GREY — 02419NRGS..




TAGLIE: XS-3XL

GILET TECNICO
PESO: 240 gr/m²
COMPOSIZIONE: 90% nylon - 10% spandex
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Inserti di rinforzo sulle spalle in materiale anti abrasione.
- Cerniera centrale spalmata ed impermeabile.
- Strisce riflettenti ad alta visibilità sulla schiena.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

LINEA TECH

POLO TOLEDO

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

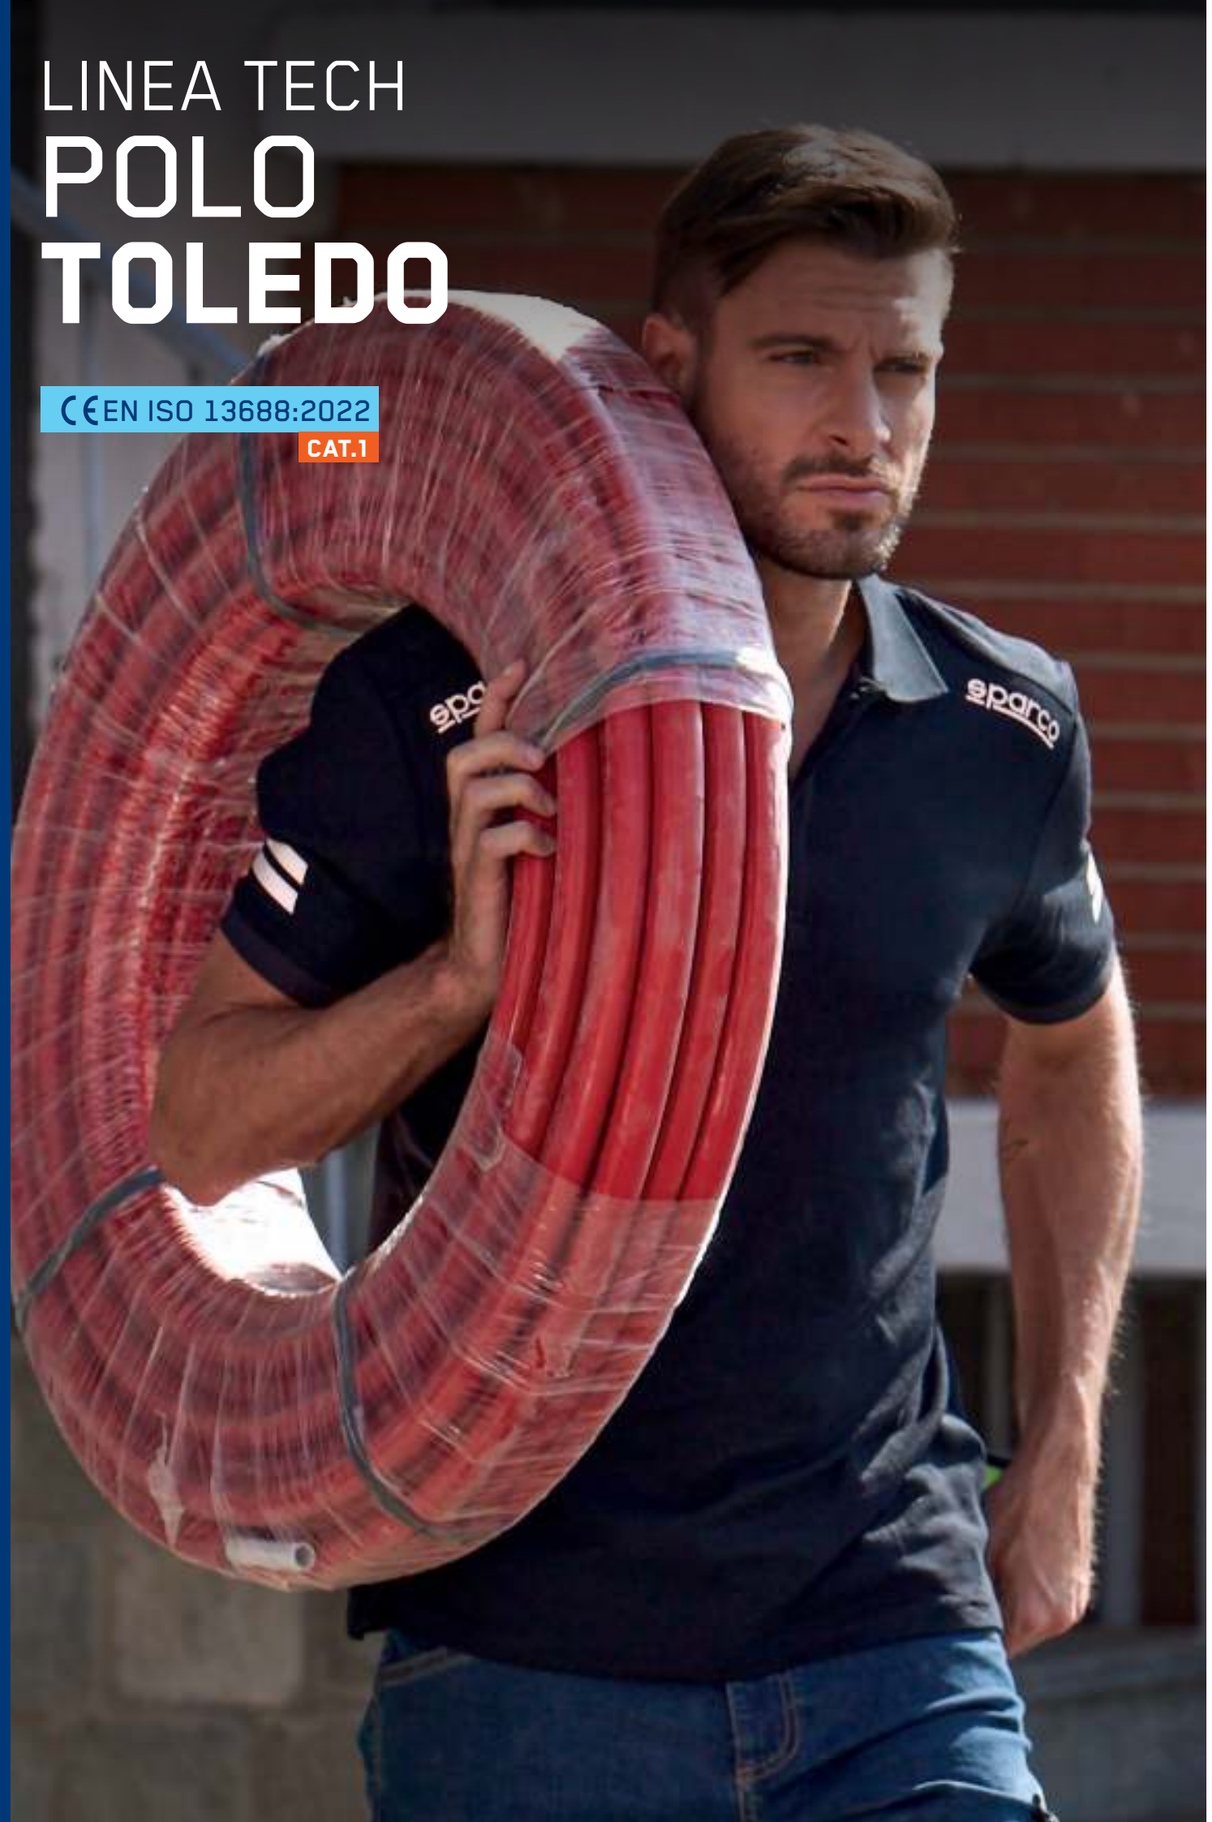

TECH POLO **TOLEDO**

TOLEDO GREY/GREEN — 02415GSVF..

TAGLIE: XS-3XL



POLO TECNICA
PESO: 180 gr/m²
COMPOSIZIONE: 65% cotone - 35% poliestere effetto piquè
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Strisce riflettenti ad alta visibilità su maniche.
- Inserti sotto manica e colletto a contrasto.
- Spalline rinforzate.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

TOLEDO BLACK/ORANGE — 02415NRAF..

TAGLIE: XS-3XL



POLO TECNICA
PESO: 180 gr/m²
COMPOSIZIONE: 65% cotone - 35% poliestere effetto piquè
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Strisce riflettenti ad alta visibilità su maniche.
- Inserti sotto manica e colletto a contrasto.
- Spalline rinforzate.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

TOLEDO GREY/YELLOW — 02415GSGF..

TAGLIE: XS-3XL




POLO TECNICA
PESO: 180 gr/m²
COMPOSIZIONE: 65% cotone - 35% poliestere effetto piquè
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Strisce riflettenti ad alta visibilità su maniche.
- Inserti sotto manica e colletto a contrasto.
- Spalline rinforzate.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

TOLEDO BLACK/GREY — 02415NRGS..

TAGLIE: XS-3XL



POLO TECNICA
PESO: 180 gr/m²
COMPOSIZIONE: 65% cotone - 35% poliestere effetto piquè
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Strisce riflettenti ad alta visibilità su maniche.
- Inserti sotto manica e colletto a contrasto.
- Spalline rinforzate.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

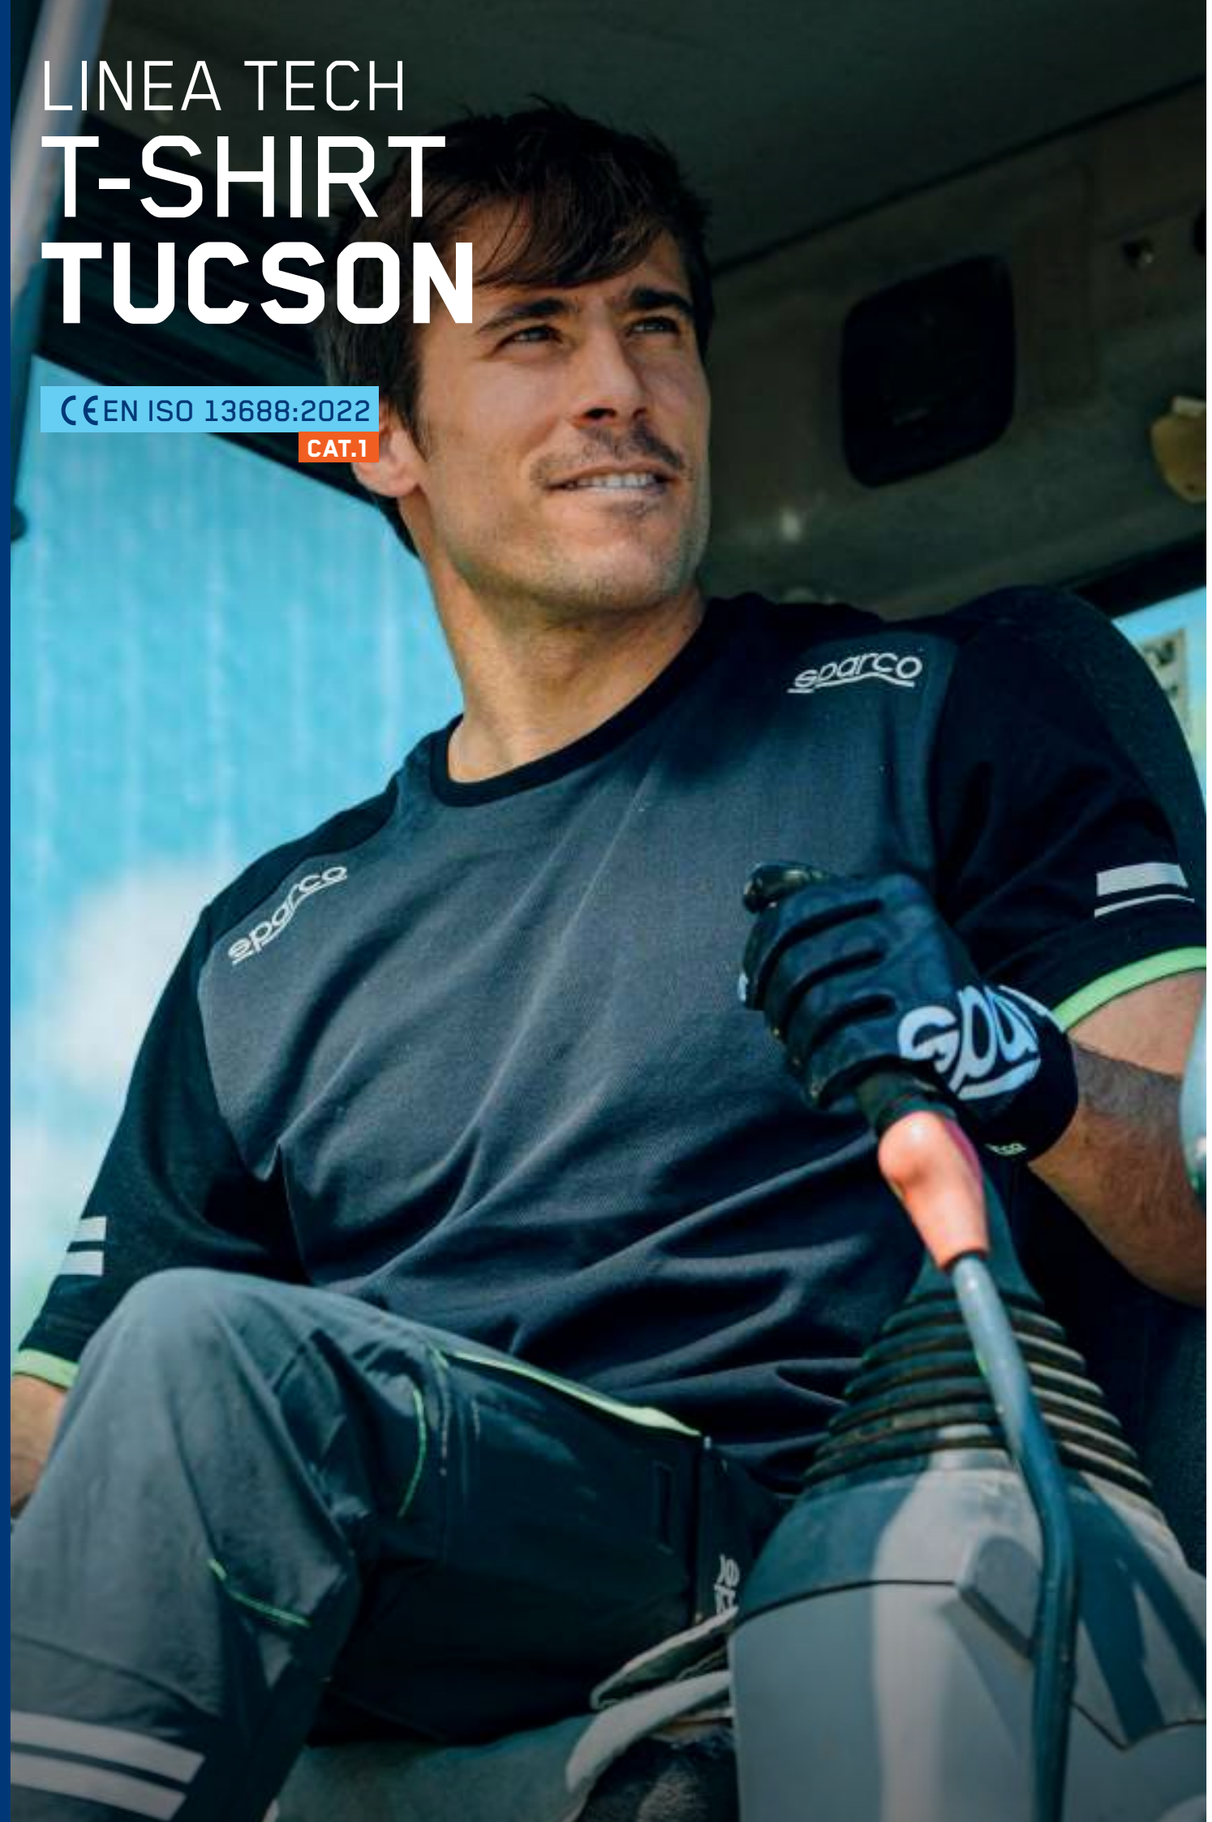

LINEA TECH
T-SHIRT TUCSON

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

TECH T-SHIRT **TUCSON**

TUCSON GREY/GREEN — 02416GSVF..

TAGLIE: XS-3XL



T-SHIRT TECNICA
PESO: 170 gr/m²
COMPOSIZIONE: 50% cotone - 50% poliestere effetto piquè
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Strisce riflettenti ad alta visibilità su maniche.
- Inserti sotto manica e colletto a contrasto.
- Spalline rinforzate.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

TUCSON BLACK/ORANGE — 02416NRAF..

TAGLIE: XS-3XL



T-SHIRT TECNICA
PESO: 170 gr/m²
COMPOSIZIONE: 50% cotone - 50% poliestere effetto piquè
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Strisce riflettenti ad alta visibilità su maniche.
- Inserti sotto manica e colletto a contrasto.
- Spalline rinforzate.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

TUCSON GREY/YELLOW — 02416GSGF..

TAGLIE: XS-3XL



T-SHIRT TECNICA
PESO: 170 gr/m²
COMPOSIZIONE: 50% cotone - 50% poliestere effetto piquè
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Strisce riflettenti ad alta visibilità su maniche.
- Inserti sotto manica e colletto a contrasto.
- Spalline rinforzate.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

TUCSON BLACK/GREY — 02416NRGS..

TAGLIE: XS-3XL



T-SHIRT TECNICA
PESO: 170 gr/m²
COMPOSIZIONE: 50% cotone - 50% poliestere effetto piquè
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Strisce riflettenti ad alta visibilità su maniche.
- Inserti sotto manica e colletto a contrasto.
- Spalline rinforzate.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**



LINEA TECH

TROUSERS OREGON

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

TECH TROUSERS **OREGON**

OREGON GREY/GREEN 02417GSVF..



TAGLIE: XS-3XL

PANTALONI TECNICI
PESO: 240 gr/m²
COMPOSIZIONE: 90% nylon - 10% spandex
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Inserti di rinforzo sulle ginocchia in materiale anti abrasione.
- Chiusura con zip e bottone.
- Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

OREGON BLACK/ORANGE 02417NRAF..



TAGLIE: XS-3XL

PANTALONI TECNICI
PESO: 240 gr/m²
COMPOSIZIONE: 90% nylon - 10% spandex
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Inserti di rinforzo sulle ginocchia in materiale anti abrasione.
- Chiusura con zip e bottone.
- Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

OREGON GREY/YELLOW 02417GSGF..



TAGLIE: XS-3XL

PANTALONI TECNICI
PESO: 240 gr/m²
COMPOSIZIONE: 90% nylon - 10% spandex
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Inserti di rinforzo sulle ginocchia in materiale anti abrasione.
- Chiusura con zip e bottone.
- Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

OREGON BLACK/GREY 02417NRGS..



TAGLIE: XS-3XL

PANTALONI TECNICI
PESO: 240 gr/m²
COMPOSIZIONE: 90% nylon - 10% spandex
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Inserti di rinforzo sulle ginocchia in materiale anti abrasione.
- Chiusura con zip e bottone.
- Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**



LINEA TECH

LIGHT TROUSERS KANSAS

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

TECH LIGHT TROUSERS **KANSAS**

KANSAS GREY/GREEN — 02425GSVF..



TAGLIE: XS-3XL

PANTALONI TECNICI LEGGERI
PESO: 170 gr/m²
COMPOSIZIONE: 90% nylon - 10% spandex
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Inserti di rinforzo sulle ginocchia in materiale anti abrasione.
- Chiusura con zip e bottone.
- Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

KANSAS BLACK/ORANGE — 02425NRAF..



TAGLIE: XS-3XL

PANTALONI TECNICI LEGGERI
PESO: 170 gr/m²
COMPOSIZIONE: 90% nylon - 10% spandex
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Inserti di rinforzo sulle ginocchia in materiale anti abrasione.
- Chiusura con zip e bottone.
- Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

KANSAS GREY/YELLOW — 02425GSGF..



TAGLIE: XS-3XL

PANTALONI TECNICI LEGGERI
PESO: 170 gr/m²
COMPOSIZIONE: 90% nylon - 10% spandex
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Inserti di rinforzo sulle ginocchia in materiale anti abrasione.
- Chiusura con zip e bottone.
- Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

KANSAS BLACK/GREY — 02425NRGS..



TAGLIE: XS-3XL

PANTALONI TECNICI LEGGERI
PESO: 170 gr/m²
COMPOSIZIONE: 90% nylon - 10% spandex
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Inserti di rinforzo sulle ginocchia in materiale anti abrasione.
- Chiusura con zip e bottone.
- Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

LINEA TECH

DENIM DALLAS

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

TECH DENIM **DALLAS**

DALLAS
SPARCO BLEU

02430BS..



TAGLIE: XS-3XL

DENIM JEANS CON TASCHE CARGO

PESO: 250 gr/m²
COMPOSIZIONE: 98% cotone - 2% spandex
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:

- Costruzione ergonomica per agevolare il movimento delle ginocchia.
- Anello porta strumenti su tasca laterale.
- Vita elasticizzata.
- Dettagli ricamati.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**







LINEA TECH

LIGHT SHORTS LAREDO

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

TECH LIGHT SHORTS **LAREDO**

LAREDO GREY/GREEN — 02428GSVF..



TAGLIE: XS-3XL

BERMUDA TECNICI LEGGERI
PESO: 170 gr/m²
COMPOSIZIONE: 90% nylon - 10% spandex
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Chiusura con zip e bottone.
- Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.
- Anello porta badge sul passa cintura frontale sinistro.
- Strisce riflettenti ad alta visibilità.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

LAREDO BLACK/ORANGE — 02428NRAF..



TAGLIE: XS-3XL

BERMUDA TECNICI LEGGERI
PESO: 170 gr/m²
COMPOSIZIONE: 90% nylon - 10% spandex
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Chiusura con zip e bottone.
- Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.
- Anello porta badge sul passa cintura frontale sinistro.
- Strisce riflettenti ad alta visibilità.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

LAREDO GREY/YELLOW — 02428GSGF..



TAGLIE: XS-3XL

BERMUDA TECNICI LEGGERI
PESO: 170 gr/m²
COMPOSIZIONE: 90% nylon - 10% spandex
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Chiusura con zip e bottone.
- Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.
- Anello porta badge sul passa cintura frontale sinistro.
- Strisce riflettenti ad alta visibilità.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

LAREDO BLACK/GREY — 02428NRGS..



TAGLIE: XS-3XL

BERMUDA TECNICI LEGGERI
PESO: 170 gr/m²
COMPOSIZIONE: 90% nylon - 10% spandex
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Chiusura con zip e bottone.
- Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.
- Anello porta badge sul passa cintura frontale sinistro.
- Strisce riflettenti ad alta visibilità.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**



NEW LINEA GRIT

WINTER JACKET NEBO

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



NEW LINEA GRIT

SOFT-SHELL ELIAS

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

NEBO BLU NAVY — BTJ0028B0N02...

NEW

TAGLIE: XS-3XL



GIACCA INVERNALE CON CAPPUCCIO STACCABILE.

PESO: imbottitura 180 gsm

COMPOSIZIONE: 100% Poliestere

TAGLIE: XS-3XL

SPECIFICHE:

- Cappuccio integrato staccabile, che consente di adattare il capo alle diverse esigenze e condizioni climatiche.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 CAT.1**

NEBO GRIGIO SCURO — BTJ0028B0E01...

NEW

TAGLIE: XS-3XL



GIACCA INVERNALE CON CAPPUCCIO STACCABILE.

PESO: imbottitura 180 gsm

COMPOSIZIONE: 100% Poliestere

TAGLIE: XS-3XL

SPECIFICHE:

- Cappuccio integrato staccabile, che consente di adattare il capo alle diverse esigenze e condizioni climatiche.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 CAT.1**

ELIAS BLU NAVY — BTJ0004B0N02...

NEW

TAGLIE: XS-3XL



SOFTSHELL IDROREPELLENTE

PESO: 280 gsm

COMPOSIZIONE: Esterno Ripstop: 92% poliestere, 8% spandex + polar fleece, Esterno Plain 94% poliestere, 6% spandex + polar fleece.

TAGLIE: XS-3XL

SPECIFICHE:

- Cappuccio removibile e ripiegabile con doppia regolazione.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

ELIAS GRIGIO SCURO — BTJ0004B0E01...

NEW

TAGLIE: XS-3XL



SOFTSHELL IDROREPELLENTE

PESO: 280 gsm

COMPOSIZIONE: Esterno Ripstop: 92% poliestere, 8% spandex + polar fleece, Esterno Plain 94% poliestere, 6% spandex + polar fleece.

TAGLIE: XS-3XL

SPECIFICHE:

- Cappuccio removibile e ripiegabile con doppia regolazione.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**



LINEA GRIT
WINDBREAKER ELBERT

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1



LINEA GRIT
PADDED VEST SANFORD

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

ELBERT BLU NAVY — BTJ0006B0N02...

TAGLIE: XS-3XL



GIACCA ANTIVENTO IDROREPELLENTE

PESO: 110 gr/m²
COMPOSIZIONE: Fodera interna in mesh per un migliore comfort. Esterno 100% poliestere mechanical plain stretch con membrana in TPU, water proof e traspirante.
Interno 100% poliestere taffetà.
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

ELBERT GRIGIO SCURO — BTJ0006B0E01...

TAGLIE: XS-3XL



GIACCA ANTIVENTO IDROREPELLENTE

PESO: 110 gr/m²
COMPOSIZIONE: Fodera interna in mesh per un migliore comfort. Esterno 100% Poliestere mechanical plain stretch con membrana in TPU, water proof e traspirante.
Interno 100% poliestere taffetà.
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

SANFORD BLU NAVY — BTJ0008B0N02...

TAGLIE: XS-3XL



GILET IDROREPELLENTE IMBOTTITO

PESO: 200 gr/m²
COMPOSIZIONE: Materiale esterno 100% Poliestere.
Imbottitura 100% poliestere.
Fodera 100% poliestere taffetà.
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

SANFORD GRIGIO SCURO — BTJ0008B0E01...

TAGLIE: XS-3XL



GILET IDROREPELLENTE IMBOTTITO

PESO: 200 gr/m²
COMPOSIZIONE: Materiale esterno 100% Poliestere.
Imbottitura 100% poliestere.
Fodera 100% poliestere taffetà.
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**



NEW LINEA GRIT

FULL ZIP FLEECE CRESTONE

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1



LINEA GRIT

FULL ZIP SWEATSHIRT PLATA

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

CRESTONE BLU NAVY — BTF0004B0N02...

NEW

TAGLIE: XS-3XL



PILE FULL ZIP

PESO: 280 gr/m²
COMPOSIZIONE: 94% Poliestere, 6% Spandex
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Calda fleece per gli ambienti più freddi.
- Inserti idrorepellenti.
- Taschino su petto.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

CRESTONE GRIGIO SCURO — BTF0004B0E01...

NEW

TAGLIE: XS-3XL



PILE FULL ZIP

PESO: 280 gr/m²
COMPOSIZIONE: 94% Poliestere, 6% Spandex
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Calda fleece per gli ambienti più freddi.
- Inserti idrorepellenti.
- Taschino su petto.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

PLATA BLU NAVY — BTJ0010B0N02...

TAGLIE: XS-3XL



FELPA FULL ZIP 4 STAGIONI

PESO: 320 gr/m²
COMPOSIZIONE: 82% Cotone, 18% Poliestere
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**


PLATA GRIGIO SCURO — BTJ0010B0E01...

TAGLIE: XS-3XL



FELPA FULL ZIP 4 STAGIONI

PESO: 320 gr/m²
COMPOSIZIONE: 82% Cotone, 18% Poliestere
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

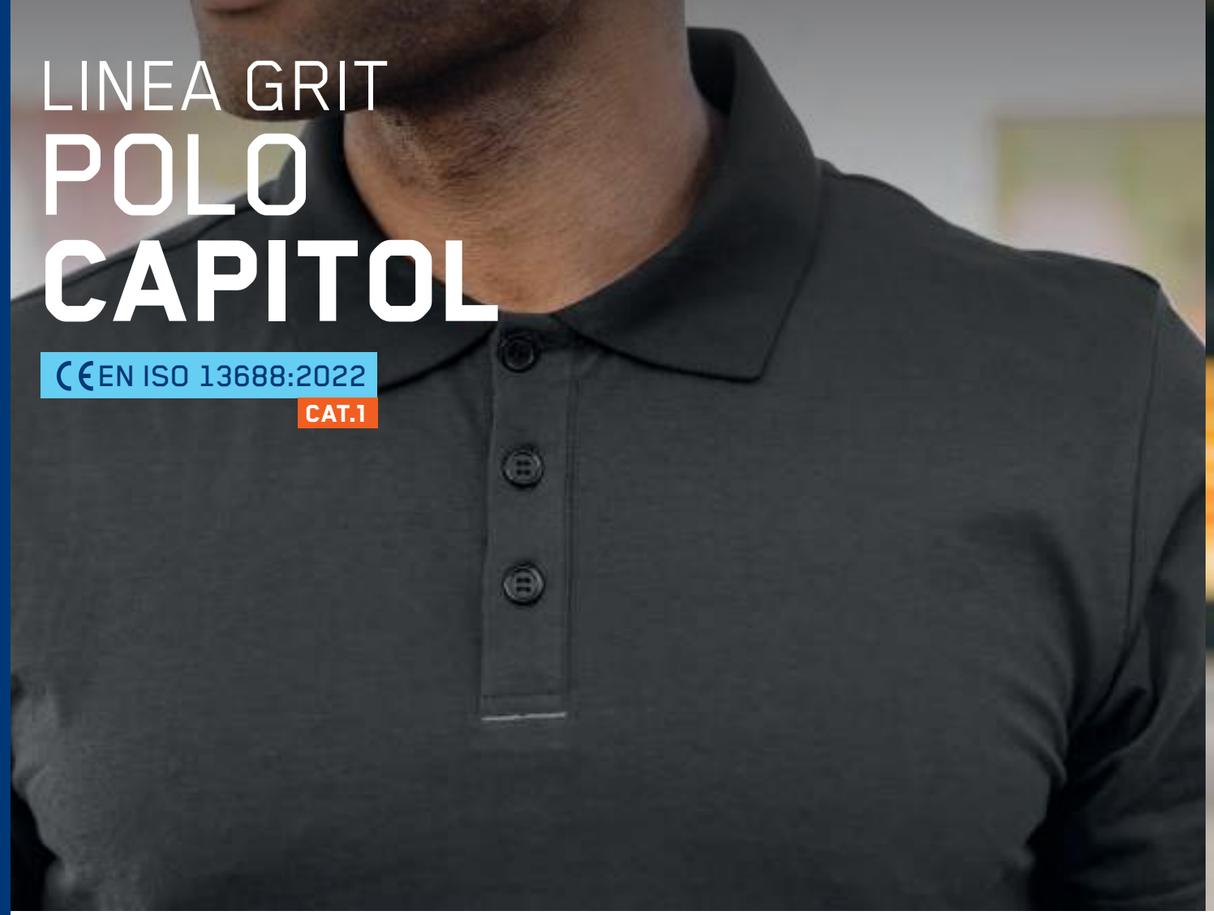

LINEA GRIT
POLO CAPITOL

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1



LINEA GRIT
T-SHIRT LINCOLN

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

CAPITOL BLU NAVY — BTL0007B0N02...

TAGLIE: XS-3XL



POLO IN COTONE JERSEY STRETCH
PESO: 160gr/m²
COMPOSIZIONE: 95% Cotone 5% Spandex
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
• Collo in costina.
• **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

CAPITOL GRIGIO SCURO — BTL0007B0E01...

TAGLIE: XS-3XL



POLO IN COTONE JERSEY STRETCH
PESO: 160gr/m²
COMPOSIZIONE: 95% Cotone 5% Spandex
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
• Collo in costina.
• **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

LINCOLN BLU NAVY — BTL0008B0N02...

TAGLIE: XS-3XL



T-SHIRT IN COTONE JERSEY STRETCH
PESO: 160gr/m²
COMPOSIZIONE: 95% Cotone 5% Spandex
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
• **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

LINCOLN GRIGIO SCURO — BTL0008B0E01...

TAGLIE: XS-3XL



T-SHIRT IN COTONE JERSEY STRETCH
PESO: 160gr/m²
COMPOSIZIONE: 95% Cotone 5% Spandex
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
• **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

LINEA GRIT

PANTALONI ANTERO

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



LINEA GRIT

BERMUDA YALE

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



ANTERO BLU NAVY — BTP0004B0N02...

TAGLIE: XS-3XL



PANTALONE DA LAVORO IN COTONE ELASTICIZZATO

PESO: 245gr/m²
COMPOSIZIONE: 98% Cotone, 2% Elastane
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Con tasca laterale e porta flessometro.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

ANTERO GRIGIO SCURO — BTP0004B0E01...

TAGLIE: XS-3XL



PANTALONE DA LAVORO IN COTONE ELASTICIZZATO

PESO: 245gr/m²
COMPOSIZIONE: 98% Cotone, 2% Elastane
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Con tasca laterale e porta flessometro.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

YALE BLU NAVY — BTP0005B0N02...

TAGLIE: XS-3XL



BERMUDA DA LAVORO IN COTONE ELASTICIZZATO

PESO: 245gr/m²
COMPOSIZIONE: 98% Cotone, 2% Elastane
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Con tasca laterale e porta flessometro.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

YALE GRIGIO SCURO — BTP0005B0E01...

TAGLIE: XS-3XL



BERMUDA DA LAVORO IN COTONE ELASTICIZZATO

PESO: 245gr/m²
COMPOSIZIONE: 98% Cotone, 2% Elastane
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Con tasca laterale e porta flessometro.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

LINEA FTW



FTW JACKET / VEST **FRAME**

FRAME JACKET BLU NAVY — BTJ0007BONO2

TAGLIE: XS-3XL



GIACCA IN TESSUTO TECNICO

PESO: 240 gr/m²
COMPOSIZIONE: Tessuto esterno: 100% poliestere opaco con membrana TPU (resistente all'acqua), 110 gr/m².
Pannelli laterali in softshell lavorato a maglia, membrana TPU all'interno dello strato intermedio.
Fodera: 100% nylon
Imbottitura: 100% poliestere tipo piuma, 140 gr/m²
Tasca esterna con cerniera WR.
Tasca interna sul lato sinistro.
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
• CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

FRAME JACKET NERO — BTJ0007BOKO1

TAGLIE: XS-3XL



GIACCA IN TESSUTO TECNICO

PESO: 240 gr/m²
COMPOSIZIONE: Tessuto esterno: 100% poliestere opaco con membrana TPU (resistente all'acqua), 110 gr/m².
Pannelli laterali in softshell lavorato a maglia, membrana TPU all'interno dello strato intermedio.
Fodera: 100% nylon
Imbottitura: 100% poliestere tipo piuma, 140 gr/m²
Tasca esterna con cerniera WR.
Tasca interna sul lato sinistro.
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
• CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

FRAME VEST BLU NAVY — BTJ0026BONO2

TAGLIE: XS-3XL



GILET IN TESSUTO TECNICO

PESO: 240 gr/m²
COMPOSIZIONE: Tessuto esterno: 100% poliestere opaco con membrana TPU (resistente all'acqua), 110 gr/m².
Pannelli laterali in softshell lavorato a maglia, membrana TPU all'interno dello strato intermedio.
Fodera: 100% nylon
Imbottitura: 100% poliestere tipo piuma, 140 gr/m²
Tasca esterna con cerniera WR.
Tasca interna sul lato sinistro.
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
• CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

FRAME VEST NERO — BTJ0026BOKO1

TAGLIE: XS-3XL



GILET IN TESSUTO TECNICO

PESO: 240 gr/m²
COMPOSIZIONE: Tessuto esterno: 100% poliestere opaco con membrana TPU (resistente all'acqua), 110 gr/m².
Pannelli laterali in softshell lavorato a maglia, membrana TPU all'interno dello strato intermedio.
Fodera: 100% nylon
Imbottitura: 100% poliestere tipo piuma, 140 gr/m²
Tasca esterna con cerniera WR.
Tasca interna sul lato sinistro.
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
• CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

LINEA FTW



FTW FULL ZIP **HOODY**

HOODY
VERDE SCURO

BMJ0012BOG22...



COMPOSIZIONE:
47% COTONE - 53% POLIESTERE

PESO:
320 gr/m²

TAGLIE:
XS - 3XL

SPECIFICHE:
Felpa sportiva con cappuccio in cerniera con loghi Sparco in silicone e coulisse elastiche.

HOODY
BLU NAVY

BMJ0012BON02...



COMPOSIZIONE:
47% COTONE - 53% POLIESTERE

PESO:
320 gr/m²

TAGLIE:
XS - 3XL

SPECIFICHE:
Felpa sportiva con cappuccio in cerniera con loghi Sparco in silicone e coulisse elastiche.

HOODY
NERO

BMJ0012BOK01...



COMPOSIZIONE:
47% COTONE - 53% POLIESTERE

PESO:
320 gr/m²

TAGLIE:
XS -3XL

SPECIFICHE:
Felpa sportiva con cappuccio in cerniera con loghi Sparco in silicone e coulisse elastiche.

FTW T-SHIRT **B-ROOKIE**

B-ROOKIE MANICA LUNGA BIANCO — 002205BI...



COMPOSIZIONE: 100% COTONE
PESO: 160 gr/m²
TAGLIE: XS - XXL

B-ROOKIE BIANCO — 002204BI...



COMPOSIZIONE: 100% COTONE
PESO: 160 gr/m²
TAGLIE: XS - XXL

B-ROOKIE MANICA LUNGA BLU ROYAL — 002205AZ...



COMPOSIZIONE: 100% COTONE
PESO: 160 gr/m²
TAGLIE: XS - XXL

B-ROOKIE BLU ROYAL — 002204AZ...



COMPOSIZIONE: 100% COTONE
PESO: 160 gr/m²
TAGLIE: XS - XXL

B-ROOKIE MANICA LUNGA NERO — 002205NR...



COMPOSIZIONE: 100% COTONE
PESO: 160 gr/m²
TAGLIE: XS - XXL

B-ROOKIE NERO — 002204NR...



COMPOSIZIONE: 100% COTONE
PESO: 160 gr/m²
TAGLIE: XS - XXL

FTW PANTALONI **VERMONT** / BERMUDA **HAWAII**

VERMONT BLU NAVY/ROSSO — BTP0001BON31..

TAGLIE: XS-3XL



PANTALONE CARGO DA LAVORO CON TASCONI LATERALI

PESO: 190 gr/m²
COMPOSIZIONE: 60% cotone - 40% poliestere
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Chiusura con zip e bottone.
- Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

VERMONT NERO — BTP0001BOK11..

TAGLIE: XS-3XL



PANTALONE CARGO DA LAVORO CON TASCONI LATERALI

PESO: 190 gr/m²
COMPOSIZIONE: 60% cotone - 40% poliestere
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Chiusura con zip e bottone.
- Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

HAWAII BLU NAVY/ROSSO — BTP0002BON31..

TAGLIE: XS-3XL



BERMUDA CARGO DA LAVORO CON TASCONI LATERALI

PESO: 190 gr/m²
COMPOSIZIONE: 60% cotone - 40% poliestere
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Chiusura con zip e bottone.
- Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

HAWAII NERO — BTP0002BOK11..

TAGLIE: XS-3XL



BERMUDA CARGO DA LAVORO CON TASCONI LATERALI

PESO: 190 gr/m²
COMPOSIZIONE: 60% cotone - 40% poliestere
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Chiusura con zip e bottone.
- Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**



GUANTI DA LAVORO



GUANTI DA LAVORO

MECA III

MECA III
BLUE/ORANGE

002093..BMAF



GUANTI DA LAVORO

COMPOSIZIONE:
47% poliestere, 35% suede, 18% elastane.

TAGLIE:
S-XL

SPECIFICHE:
palmo in pelle sintetica resistente all'abrasione.
Rinforzo inserito tra il pollice e l'indice.
Dorso in tessuto elasticizzato e stampato resistente all'abrasione.
Cinturino di chiusura per la regolazione del fitting.

MECA III
BLUE

002093..AZ



MECA III
RED

002093..RS



MECA III
BLACK/YELLOW

002093..NRGF



MECA III
BLACK

002093..NR




MATERIALE ESPOSITIVO
THE POWER OF PERFORMANCE
NOVITA'

ESPOSITORE PARETE

BAT0016B0K0400N






ESPOSITORE PARETE SCARPE/ABBIGLIAMENTO
DIMENSIONI: 100x56 h.212 cm **MATERIALE:** Acciaio verniciato a polvere.
COMPLETO DI:

- 18 mensole scarpe 20x10 cm (incluse 6 barre di carico).
- 1 mensola con staffe 99x38 cm.
- 2 barre per abbigliamento (profondità 25 cm).
- Crowner in metallo con logo Sparco Teamwork.

ESPOSITORE DA TERRA

BAT0002B0B3000N

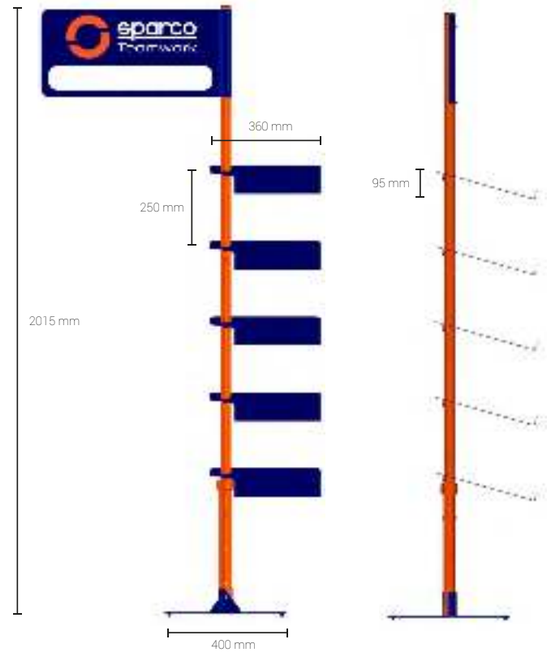

ESPOSITORE
Espositore da terra per scarpe e abbigliamento. Completamente **regolabile e adattabile** ad ogni ambiente e altezza, è realizzato in **solido metallo** verniciato a polvere. Base con rinforzo saldato e piedini in gomma. Adatto a esporre **5 paia di scarpe e fino a 13 capi d'abbigliamento**. Viene fornito **completo di un kit di 10 grucce personalizzate SPARCO®** (cod. 099108NR10).

ESPOSITORE CON RUOTE

BAT0094B0B3000N

NEW

H 128 X L 120 X P 38.5 CM



ESPOSITORE MULTIFUNZIONE PER SCARPE E ABBIGLIAMENTO.

- Struttura in metallo.
- 7 ripiani in PMMA traslucido.
- Ruote girevoli e bloccabili.
- Fino a 48 scatole scarpe.
- Appenderia abbigliamento di ca. 70 cm.

SEDIA PADDOCK

0990058

Sedia pieghevole paddock, telaio in alluminio, rivestimento in tessuto Oxford 600D. Braccioli imbottiti.



POUF

0750006B

Morbido Pouf diametro 40 cm, altezza 40 cm, con Logo S stampato sulla seduta.



TAPPETO INGRESSO

BAT0004B000000N

H 100 X L 60 CM



GRUCCIA SPARCO

099108NR10




KIT 10 GRUCCE IN PLASTICA PERSONALIZZATE SPARCO®.

COUNTER DISPLAY PER SOLETTE E LACCI

BAT0093B0B3000N

NEW

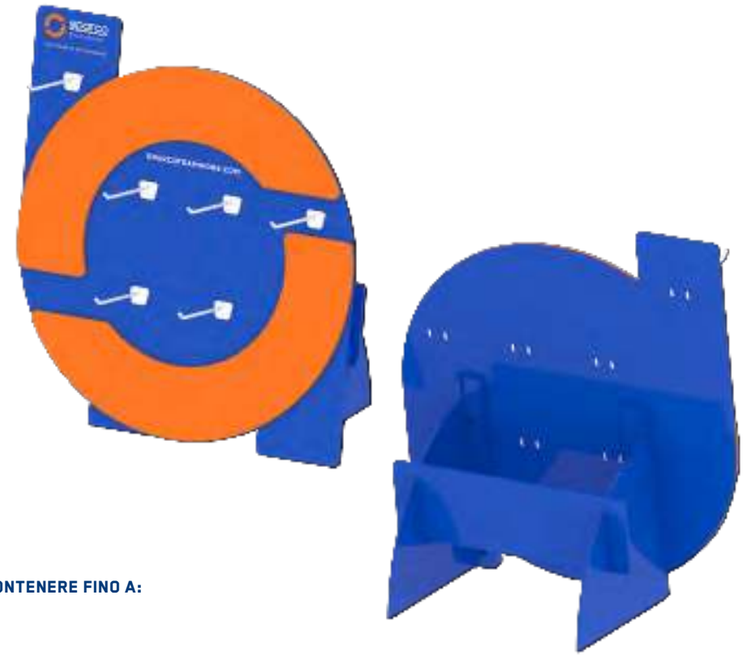

LEGGERO E DUREVOLE, PUÒ CONTENERE FINO A:
- 20 paia di lacci.
- 8 paia di solette.

DIMENSIONI: ca. 53x27 h57 cm.

COUNTER DISPLAY PEDALS

0750010

H 31 X L 38 X P 28 CM



In materiale leggero e durevole, adatto a esporre 1 paio di scarpe.

SHELF HIGHLIGHTER

0750011

H 17 X L 30 X P 17,5 CM



EVIDENZIATORE DA SCAFFALE
In materiale leggero e durevole, adatto a esaltare l'esposizione di una scarpa. Set da 5 pezzi.

ESPOSITORE PLEXI

BAT0003B0000000N

H 46 X L 32 X P 30 CM



SPARCO TEAMWORK ESPOSITORE PLEXI - 1 PAIO
Espositore da banco in PMMA trasparente.

TEAMWORK LANYARD

099104AZAF

099104AZAF10 (KIT DA 10)



PORTACHIAVI TEAMWORK

099092TEAMWORK



OUTLET

GYMKHANA

TAGLIE: 36-48*
*Secondo disponibilità

MARTINI
ESD S1PS SR FO HRO



07527MR..BM

MONTECARLO
ESD S3S SR FO HRO



07535MR..BM



REDBULL
ESD S3S SR FO HRO



07535RB..BMRS



TACOMA
ESD S3S SR FO HRO



07535..BMRS

CHESTER
ESD S3S SR FO HRO



07535..GSVF



OLYMPUS
ESD S3S SR FO HRO



07536..BMRS

ACROPOLIS
ESD S3S SR FO HRO



07536..GSAF



PRACTICE/NITRO

TAGLIE: 36-48*
*Secondo disponibilità

KEKE
ESD S1PL SR FO



07517..NRVF

NELSON
ESD S1PL SR FO



07517..NRAZ

NIGEL
ESD S1PL SR FO



07517..NRNR

JOS
ESD S1PL SR FO



07517..NRGF

JODY
ESD S1PL SR FO



07517..NRFU

MARCUS
ESD S3L SR FO



07522..RSNR

INDY

TAGLIE: 35-48*
*Secondo disponibilità

EDMONTON
ESD S1PS SR FO LG



07539..TAGI

CHARLOTTE
ESD S3S SR FO LG



07537..GSAZ



TORQUE

TAGLIE: 37-47*
*Secondo disponibilità

CHARADE
01 FO SRA



001289..BMAF

DURANGO
01 FO SRA



001289..NRAZ

ALGARVE
01 FO SRA



001289..NRRS

OUTLET

TECH LIGHT-SHELL AUSTIN

TAGLIE: XS-3XL
*Secondo disponibilità



02413NRAF..



02413GSGF..



02413GSVF..

TECH LIGHT VEST ILLINOIS

TAGLIE: XS-3XL
*Secondo disponibilità



02419BMAF..



02419BMAZ..



WINDSTOPPER WILSON

TAGLIE: S-3XL
*Secondo disponibilità



02405AZ..



TECH TROUSERS OREGON

TAGLIE: XS-3XL
*Secondo disponibilità



02417BMAF..



TECH LIGHT TROUSERS KANSAS

TAGLIE: XS-3XL
*Secondo disponibilità



02425BMAF..



02425NRAZ..



TECH LIGHT SHORTS LAREDO

TAGLIE: XS-3XL
*Secondo disponibilità



02428BMAF..



02428NRAZ..



CERTIFICAZIONI E NORMATIVE CE

Le calzature SPARCO TEAMWORK sono fabbricate utilizzando materiali sia sintetici che naturali conformi alle sezioni pertinenti della norma EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024 / EN ISO 20347:2022+A1:2024 per prestazioni e qualità.
Le calzature di sicurezza SPARCO TEAMWORK sono progettate per ridurre al minimo il rischio di lesioni che potrebbero essere inflitte a chi le indossa durante l'uso. Devono essere utilizzate in combinazione a un ambiente di lavoro sicuro e non prevengono completamente le lesioni se si verifica un incidente che supera i limiti di prova delle norme EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024 / EN ISO 20347:2022+A1:2024.

GUIDA ALLE NORME:
EN ISO 20344:2021 Metodologia di prova e requisiti generali.
EN ISO 20345:2022 / 20345:2022+A1:2024 Specifiche delle calzature di sicurezza con resistenza del puntale a 200 J.
EN ISO 20347:2022 / 20347:2022+A1:2024 Specifiche delle "calzature da lavoro" o "professionali".
Nessuna resistenza specifica del puntale.

CALZATURE DI SICUREZZA CONFORMI ALLA EN ISO 20345:2022 / 20345:2022+A1:2024

Le calzature Sparco Teamwork conformi alla norma EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024 proteggono le dita dei piedi di chi le indossa dal rischio di lesioni dovute alla caduta di oggetti e allo schiacciamento quando indossate in ambienti industriali e commerciali dove si verificano potenziali pericoli.

La protezione agli impatti fornita è di 200 Joule.
La protezione da compressione fornita è di 15.000 Newton.

Categoria	Classe	Requisito aggiuntivo
SB	I o II	Requisiti di base per la sicurezza
S1	I	SB + Zona del tallone chiusa + Proprietà antistatica + Assorbimento di energia nella zona del tallone
S2	I	S1 + resistenza alla penetrazione e assorbimento d'acqua del tomaio
S3 (inserto metallico tipo P) o S3L (inserto non metallico tipo PL) o S3S (inserto non metallico tipo PS)	I	S2 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi
S4	II	SB + Zona del tallone chiusa + Proprietà antistatica + Assorbimento di energia nella zona del tallone
S5 (inserto metallico tipo P) o S5L (inserto non metallico tipo PL) o S5S (inserto non metallico tipo PS)	II	S4 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi
S6	I	S2 + Impermeabilità dell'intera calzatura
S7 (inserto metallico tipo P) o S7L (inserto non metallico tipo PL) o S7S (inserto non metallico tipo PS)	I	S3 + Impermeabilità dell'intera calzatura
Classe I: Calzature in pelle e altri materiali, escluse le calzature interamente in gomma o interamente polimeriche		
Classe II: Tutto in polimero (cioè interamente stampato) comprese le calzature interamente in gomma (cioè interamente vulcanizzate)		


CALZATURE DA LAVORO CONFORMI ALLA EN ISO 20347:2022 / 20347:2022+A1:2024:

Le calzature conformi alla norma EN ISO 20347:2022 / 20347:2022+A1:2024 sono chiamate "calzature da lavoro" o "professionali" e non prevedono nessuna resistenza specifica del puntale.

Categoria	Classe	Requisito aggiuntivo
OB	I	
O1	I	Come OB + Area del tallone chiusa + Assorbimento di energia nella zona del tallone + Antistatico
O2	I	Come O1 + Resistenza alla penetrazione e assorbimento d'acqua del tomaio
O3 (Inserto Metallico tipo P) o O3L (Inserto non-Metallico tipo PL) o O3S (Inserto non-Metallico tipo PS)	I	Come O2 + Resistenza alla perforazione in base al tipo + Suola con tacchetti
O4	II	Come OB + Area del tallone chiusa + Assorbimento di energia nella zona del tallone + Antistatico
O5 (Inserto Metallico tipo P) o O5L (Inserto non-Metallico tipo PL) o O5S (Inserto non-Metallico tipo PS)	II	Come O4 + Resistenza alla perforazione in base al tipo + Suola con tacchetti
O6	I	Come O2 + Impermeabilità dell'intera calzatura
O7 (Inserto Metallico tipo P) o O5L(Inserto non-Metallico tipo PL) o O5S(Inserto non-Metallico tipo PS)	I	Come O3 + Impermeabilità dell'intera calzatura
NOTE 1: Per facilitare la marcatura, questa tabella classifica le calzature da lavoro con le combinazioni più diffuse di requisiti di base e aggiuntivi.		
NOTE 2: Se la calzatura non è stata testata in base ai requisiti di resistenza allo scivolamento, è contrassegnata dal simbolo "Ø".		
OBH: Calzature ibride.		

MARCATURA DEL PRODOTTO

La marcatura sulle calzature indica che le calzature sono certificate secondo il regolamento sui DPI.
Sul soffietto o sulla linguetta della scarpa sono apposti:

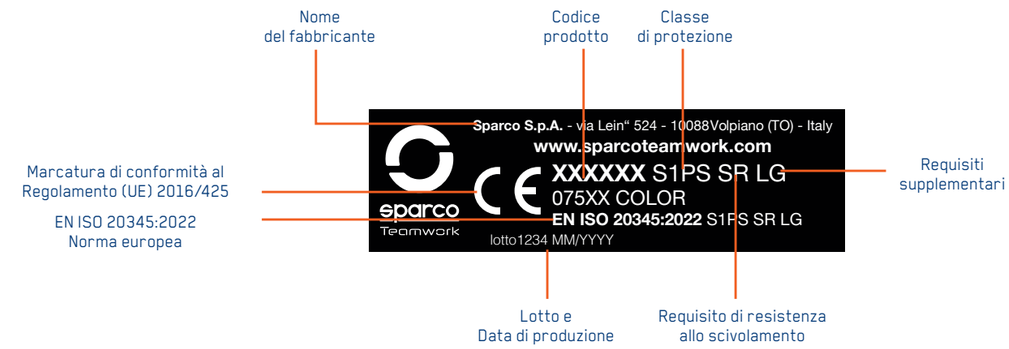

CERTIFICAZIONI E NORMATIVE CE

PROTEZIONI AGGIUNTIVE: I REQUISITI SUPPLEMENTARI

Possono essere fornite protezioni aggiuntive, identificate sul prodotto dalle seguenti marcature:

	Codice di marcatura
Resistenza alla perforazione	
Resistenza alla perforazione (min.1100 N) inserto in metallo: chiodo conico d=4,5 mm	P
Resistenza alla perforazione (min.1100 N) inserto non metallico: chiodo conico d=4,5 mm	PL
Resistenza alla perforazione (min.1100 N & Ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm	PS
Proprietà elettriche	
Parzialmente conduttivo (resistenza massima 100 kΩ)	C
Antistatico (range di resistenza da 100 kΩ a 1000 MΩ)	A
Resistenza agli ambienti ostili	
Isolamento termico del complesso suola (aumento di T > 22°C posto su piastra a T di 150°C per 30').	HI
Isolamento dal freddo del complesso suola (diminuzione di T > 10°C in un ambiente a -17°C per 30').	CI
Assorbimento di energia nella zona del tallone > 20 Joule	E
Resistenza all'acqua (dopo 1000 passi o dopo 80' di ciclo dinamico automatico non devono entrare più di 3 cm2 di acqua)	WR
Protezione metatarsale	M
Protezione della caviglia	AN
Resistente al taglio	CR
Abrasione del puntalino (no fori passanti prima di 8000 cicli di prova abrasione)	SC
Resistenza allo scivolamento - su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina	SR
Tomaio	
Penetrazione e assorbimento dell'acqua	WPA
Suola	
Resistenza al calore da contatto (campione a contatto a 300°C per 60'' - Non fonde)	HRO
Resistenza ad oli e idrocarburi	FO
Grip su scale e pioli	LG

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE

In questa calzatura viene utilizzato un inserto antiperforazione non metallico. La resistenza alla perforazione di questa calzatura è stata misurata in laboratorio utilizzando chiodi e forze standardizzati. Chiodi di diametro inferiore e carichi statici o dinamici più elevati aumenteranno il rischio di perforazione. In tali circostanze, dovrebbero essere prese in considerazione ulteriori misure preventive.
Nelle calzature DPI Sono attualmente disponibili tre tipologie di inserti resistenti alla perforazione. Si tratta di inserti di tipo metallico o di materiali non metallici, che devono essere scelti sulla base di una valutazione dei rischi legati al lavoro. Tutte le tipologie offrono protezione contro i rischi di perforazione, ma ognuno presenta diversi vantaggi o svantaggi aggiuntivi, tra cui:

- Metallico (es. S1P, S3): è meno influenzato dalla forma dell'oggetto appuntito/pericolo (cioè diametro, geometria, affilatura) ma a causa delle tecniche di fabbricazione delle calzature potrebbe non coprire l'intera area inferiore del piede.
- Non metallico (PS o PL o categoria es. S1PS, S3L): può essere più leggero, più flessibile e fornire una maggiore area di copertura, ma la resistenza alla perforazione può variare maggiormente a seconda della forma dell'oggetto appuntito/del pericolo (ad es. diametro, geometria, affilatura). L'inserto di tipo PS può offrire una protezione più appropriata da oggetti di diametro inferiore rispetto al tipo PL.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Le calzature di sicurezza SPARCO TEAMWORK sono testate con successo rispetto alla resistenza allo scivolamento EN ISO 20345:2022 a cui si applicano i seguenti simboli di marcatura:

- Requisito di base per la resistenza allo scivolamento: piastrella in ceramica con sodio lauril solfato, nessun simbolo.
- Requisito aggiuntivo di resistenza allo scivolamento: piastrella in ceramica con glicerolo, simbolo SR.
- La calzatura non è testata rispetto ai requisiti di resistenza allo scivolamento, è contrassegnata con il simbolo "Ø".

Nota: lo slittamento può ancora verificarsi in determinati ambienti.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE:


Per la dichiarazione di conformità fare riferimento al sito web: www.sparcoteamwork.com.

NORMATIVA ESD CEI EN 61340-5-1 2016 | COR 1:2017

La sigla ESD (Electrostatic Discharge) indica una scarica di energia statica che passa da un corpo a un altro.
Sui luoghi di lavoro a rischio, le scariche ESD possono essere alla base di incidenti anche gravi (innescare un incendio), e possono danneggiare i macchinari e le loro componenti sensibili.
Le scarpe ESD sono necessarie per:

- Lavori con microchip
- Produzione di parti elettriche sensibili
- Nella verniciatura
- Quando si lavora a contatto con liquidi e gas infiammabili

Le calzature Sparco Teamwork ESD sono conformi alla normativa EN IEC 61340-5-1:2024 e sono state certificate secondo EN IEC 61340-4-3:2018.

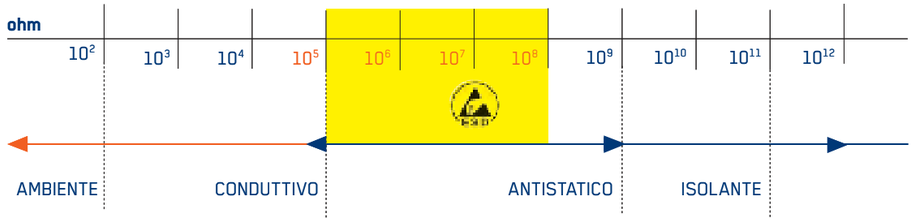


RISPETTO DEL REGOLAMENTO REACH

L'Azienda rispetta il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 in vigore dal 1 giugno 2007, assicurando che i prodotti utilizzatie forniti da SPARCO TEAMWORK:

- non contengono al loro interno sostanze SVHC (Substance of Very High Concern);
- non contengono sostanze che siano incluse nell'elenco di cui all'allegato XIV_ del Regolamento REACH;
- non contengono sostanze che siano incluse nella Candidate List sempre aggiornata;
- non contengono sostanze soggette a restrizioni (allegato XVII del REACH) e che siano rispettate le relative restrizioni d'uso.

Inoltre nel caso in cui un articolo contenga una sostanza SVHC (Substance of Very High Concern) o inclusa in Candidate List in concentrazioni superiori allo 0,1% peso/peso, vengono fornite informazioni sufficienti con la denominazione della sostanza e istruzioni utili per l'utilizzo in sicurezza dell'articolo (cfr. art. 59.1 del REACH).

TECNOLOGIA

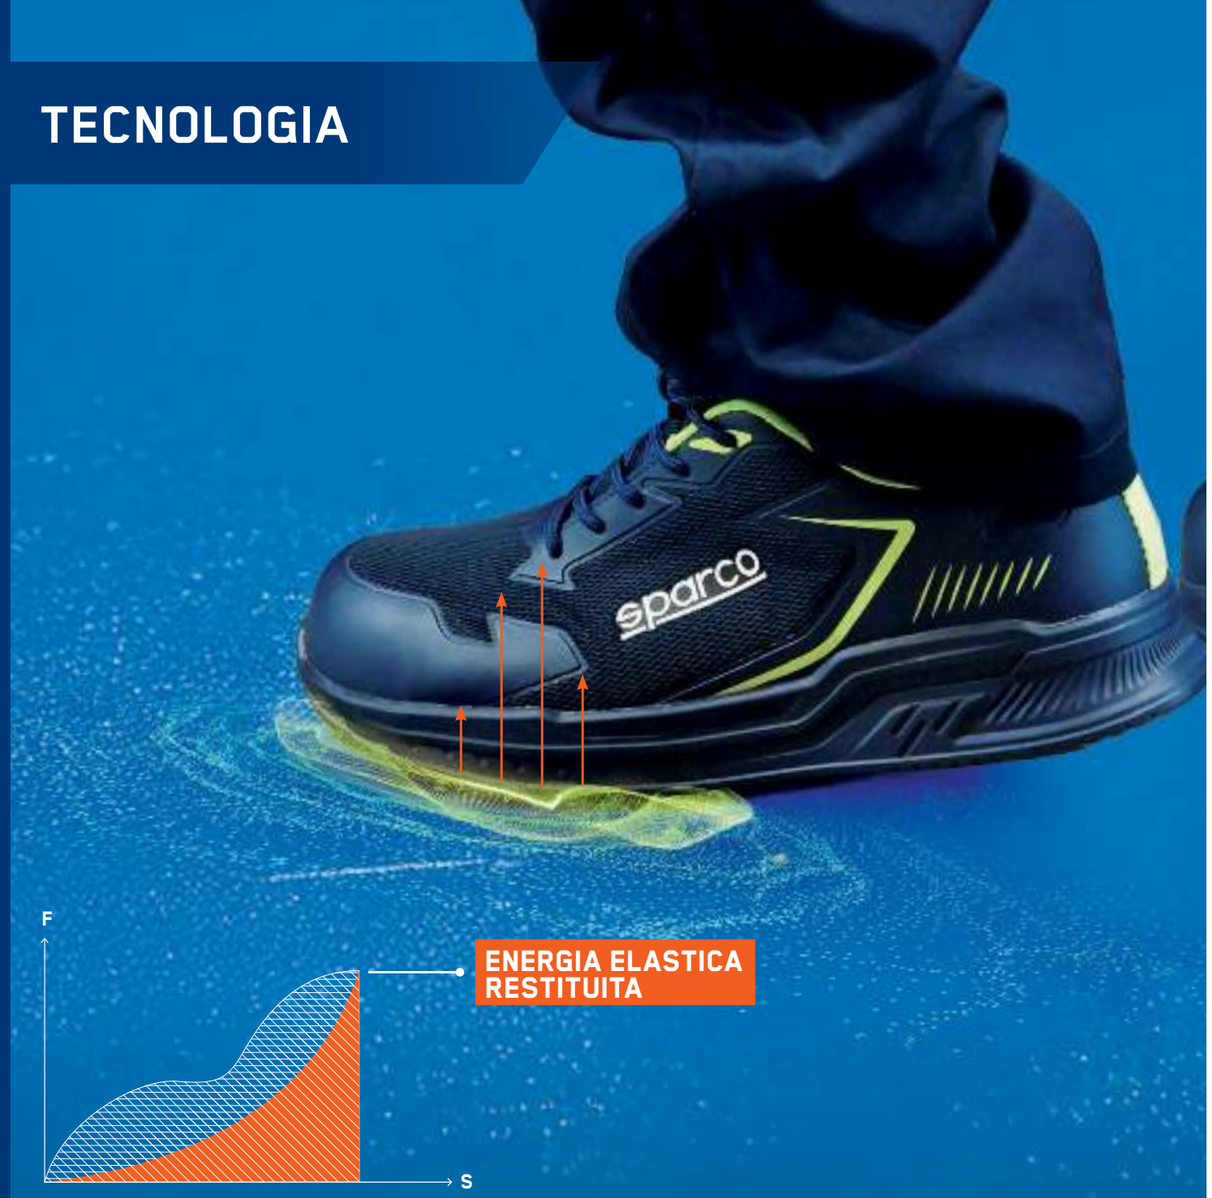

Le calzature SPARCO TEAMWORK sono sviluppate utilizzando le migliori tecnologie per suole e intersuole, con l'obiettivo di ottimizzare lo sforzo prodotto nella camminata sull'avampiede dove si concentrano le maggiori sollecitazioni per l'utilizzatore, restituendo oltre il 70% dell'energia prodotta.

Tale beneficio porta dei vantaggi nell'utilizzare le calzature SPARCO TEAMWORK quali:

- minor stanchezza a fine giornata, migliorando così i riflessi e l'attenzione ai pericoli da scivolamento e dagli infortuni da inciampo;
- minor sforzo nella deambulazione;
- minori sollecitazioni alla schiena e alla colonna vertebrale;
- rilassamento dei muscoli.

TWIST TECH

SR



Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo il deflusso dei liquidi.

Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.

Profili segmentati per il deflusso dei liquidi e il massimo grip.

Il caratteristico disegno a zig-zag del battistrata TWIST TECH favorisce la flessione garantendo il massimo grip in ogni situazione di appoggio.


TEAMWORK S1PS


TEAMWORK S3S


TEAMWORK COLLECTIONS

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	TWIST TECH
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.25
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

X-TYRE

SR



Scolpitura effetto finger print per garantire flessibilità e grip allo stesso tempo.

Zona centrale ribassata per ridurre il peso, scarichi laterali incisi.

Intagli trasversali al tallone per la rapida defluizione dei liquidi e cellula defatigante centrale.

Suola superleggera in Rubber Foam, che garantisce un'ammortizzazione ineguagliabile pur mantenendo le più elevate prestazioni tipiche dei battistrada in gomma.


TURBO

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	X-TYRE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0,26
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0,27
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0,37

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

W-FLEX

SR



Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo il deflusso dei liquidi.

Scolpitura centrale per una maggiore tenuta sulle scale.

Profili segmentati per il deflusso dei liquidi e il massimo grip.

Il caratteristico disegno a W dei tasselli del battistrada W-FLEX favorisce la flessione garantendo il massimo grip in ogni situazione di appoggio.


TRACTION S1PS


TRACTION S3S



TRACTION S3S NUBUCK

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	W-FLEX
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.27
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.56
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.46

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

FLEXGRIP+

SR

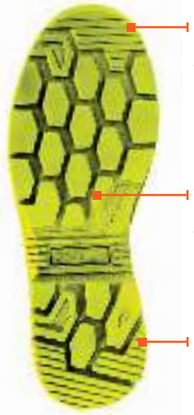

Profili lamellari
per una maggiore tenuta
allo scivolamento.

Tasselli centrali scolpiti
per una maggiore tenuta
allo scivolamento.

Profili lamellari
per aumentare il grip
per test SR.

Suola superleggera in poliuretano bidensità con speciale disegno dei tasselli che garantiscono il massimo grip in tutte le condizioni di appoggio e in ogni condizione di flessione.



INDY S1PS / S3S



INDY-E



INDY COLLECTIONS

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	FLEXGRIP+
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.26
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.40

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

STREET TECH

SR



Tasselli autopulenti.

Profili incisi
per una maggiore tenuta
sulle scale.

Cellula defaticante
per aumentare l'assorbimento
di energia.

Suola superleggera in poliuretano bidensità progettata per favorire un utilizzo dinamico e muoversi in sicurezza in tutte le situazioni.



HORIZON



HORIZON-H



TARGA



TARGA-H

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	STREET TECH
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.34
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.35
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.47
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.46

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

R-FLEX

SR



Profili lamellari
per una maggiore tenuta
allo scivolamento.

Profili incisi
per una migliore tenuta
sulle scale.

Profili lamellari
per aumentare il grip.

Suola superleggera in poliuretano mono-densità, pensata per un utilizzo intensivo dove vi sono frequenti flessioni del piede.



PRACTICE



INTRO

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	R-FLEX
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.27
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.22
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.37

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

CROSSGRIP

HRO

SR



Incisione lamellare
per una maggiore tenuta
allo scivolamento.

Ampi scarichi laterali
per acqua, fango e detriti.

Tassello defaticante per
aumentare l'assorbimento
di energia.

Incisione lamellare
per il massimo grip.

Suola superleggera con intersuola in phylon e battistrada in gomma CROSSGRIP, con tasselli che garantiscono un elevato grip anche su fondi particolarmente accidentati.



ALLROAD



ALLROAD-H

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	CROSS GRIP
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.24
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.23
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

STREET TECH+

SR



Scanalature a raggio
per favorire l'appoggio
e il drenaggio dei liquidi.

Zona centrale
con tacco ribassato
(frontale e posteriore)
per garantire il grip
anche su piccoli scalini.

Ampi tasselli posteriori con
scarichi laterali e scanalature
a raggio sul tacco.

Suola in poliuretano bi-densità con battistrada compatto dal disegno dinamico e con tacco ribassato.



HORIZON TEK



HORIZON TEK-H

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	STREET TECH+
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0,25
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0,22
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0,37
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0,37

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

EASYGRIP

SR



Scolpiture lamellari
per il massimo grip
sulla zona d'appoggio.

Zona centrale
con micro-tasselli per
migliorare la flessione.

Tacco con scarichi radiali
per migliorare l'appoggio
e la defluizione dei liquidi.

Suola superleggera in poliuretano bi-densità con speciale disegno a diamanti per garantire una flessibilità e grip omogenei su tutto il battistrada, utile per chi cammina molte ore al giorno.



TRACKDAY SLIP-ON



TRACKDAY SANDALI



TRACKDAY LACCI

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	EASYGRIP
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.35
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.24
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.55
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

PRISMFLEX+

SR



- Incisione di tasselli ravvicinati per il massimo grip su fondi oleosi.
- Ramponi incisi per una maggiore tenuta sulle scale.
- Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

Suola ultraresistente in PU e battistrada in vera gomma HRO, texture PRISM-FLEX+, che permette un elevato grip in ogni condizione di appoggio.



GOODWOOD S7S



GOODWOOD 06

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	PRISM FLEX+
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.30
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.28
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.38

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

SHOTFLEX

HRO SR



- Battistrada con scolpitura ad effetto zig-zag che si propaga in maniera differenziata sulle diverse aree di appoggio.
- Zona posteriore con scolpitura allargata per favorire il deflusso dei liquidi.

Suola ultraleggera con intersuola in ETPU e battistrada in gomma nitrilica che uniscono performance elevate, ammortizzazione e peso "piuma".



S-CAPE 01



S-CAPE 02

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	SHOTFLEX
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0,28
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0,25
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0,44
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0,39

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

DYNA TECH

SR



- Tasselli autopulenti.
- Profili incisi per una maggiore tenuta sulle scale.
- Cellula defaticante per aumentare l'assorbimento di energia.

Suola leggera in poliuretano bidensità con canali di drenaggio autopulenti che garantiscono sempre il massimo grip.



ARCTIC

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	DYNA TECH
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.22
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.32
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.36

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

STEPGRIP

HRO SR



- Incisioni lamellari ravvicinate per favorire il grip e la flessione.
- Ampi tasselli per garantire il massimo grip.
- Scarichi laterali diagonali per favorire il deflusso dei liquidi.

Suola con cuscinetto ammortizzante con intersuola in PU e battistrada in gomma nitrilica. Confortevole e resistente, per chi cammina molte ore al giorno.



S-LIGHT

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	STEPGRIP
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0,38
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0,29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0,49
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0,38

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

WAVE TECH

HRO SR



- Tasselli scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- Profili autopulenti per aumentare la flessibilità.
- Ampi scarichi per acqua, fango e detriti.

Suola superleggera con intersuola in phylon e battistrada in gomma. Ideale per tutti gli usi, anche per outdoor nel tempo libero.



S-PARK




S-PARK COLLECTIONS

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	WAVE TECH
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.21
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.34
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.39

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

WAVE TECH+

HRO SR

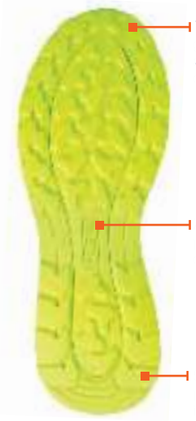

- Tasselli sagomati per garantire sempre il miglior appoggio e favorire il distacco di detriti o liquidi.
- Zona centrale ribassata per creare l'effetto tacco dei tasselli.
- Scolpitura radiale al tallone per avere il massimo grip in ogni situazione di appoggio.

Suola superleggera con intersuola in phylon, stabilizzatore al tallone in TPU e battistrada in gomma. Versatile a resistente, per uso intensivo.



S-PIKE

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	WAVE TECH+
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0,28
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0,46
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

INDICE

SCARPE DI SICUREZZA

ARCTIC	P. 50	**HANDY**	P. 53	**RIALTO**	P. 43
ARTURO	P. 46	**HOMY**	P. 53	**RICHMOND**	P. 35
ASAN	P. 21	**JOSEF**	P. 17	**RINUS**	P. 17
ASTER	P. 33	**JULIET**	P. 22	**ROTOR**	P. 9
BALTIMORA	P. 35	**JURI**	P. 31	**SAKON**	P. 25
CHRIS	P. 11	**KALLE**	P. 19	**SAMI**	P. 19
CLAMP	P. 15	**KAMUI**	P. 25	**SANDRO**	P. 46
COLTON	P. 28	**KEYNES**	P. 13	**SANREMO**	P. 37
CONOR	P. 30	**KYFFIN**	P. 17	**SANYO**	P. 20
CORSICA	P. 12	**LINFORD**	P. 10	**SATORU**	P. 23
COSY	P. 53	**LUCAS**	P. 11	**SNAP**	P. 15
DANICA	P. 35	**LUTON**	P. 10	**SOCHI**	P. 38
DELL	P. 48	**METEOR**	P. 37	**SONOMA**	P. 27
DETROIT	P. 29	**MILTON**	P. 13	**STIRIA**	P. 38
DOCK	P. 48	**MIRAGE**	P. 12	**SUNNY**	P. 33
ELFYN	P. 19	**MORENO**	P. 41	**SUZUKA**	P. 22
ESTEBAN	P. 8	**MOTEGI**	P. 39	**TAKUMA**	P. 25
FARGO	P. 41	**NAOKI**	P. 21	**TEXAS**	P. 29
FELIX	P. 28	**NINO**	P. 45	**VIC**	P. 45
FLINGER	P. 15	**OKAYAMA**	P. 39	**WALKER**	P. 55
FORESTER	P. 32	**OLIVER**	P. 8	**WANKEL**	P. 9
FRESNO	P. 43	**ONTARIO**	P. 41	**WILLEN**	P. 10
FUJI	P. 20	**OSCAR**	P. 31	**WILLY**	P. 47
GENERAL	P. 55	**PATO**	P. 27	**WISDOM**	P. 51
GEORGE	P. 11	**PAUL**	P. 47	**YUKI**	P. 22
GREGOR	P. 30	**RANGER**	P. 33		

SCARPE OCCUPATIONAL

DARKSTAR	P. 59	**RIVER**	P. 49	**S-LIGHT**	P. 59
FENNY	P. 65	**ROMET**	P. 57	**S-LIGHT MARTINI RAC.**	P. 59
GAP	P. 62	**ROOPE**	P. 57	**TURINI**	P. 61
GUS	P. 56	**SALOU**	P. 63	**VALLEY**	P. 49
LEON	P. 62	**SARDINIA**	P. 65	**YOHAN**	P. 56
MOULINON	P. 61	**SEPANG**	P. 63		
OFFICER	P. 55	**SISTERON**	P. 61		

LACCI E SOLETTE

LACCI	P. 67
SOLETTE	P. 66

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

ALABAMA TECH FULL ZIP	P. 75
ANTERO GRIT TROUSERS	P. 98
B-ROOKIE FTWT-SHIRT	P. 104
CAPITOL GRIT POLO	P. 96
COLORADO TECH HOODED FULL ZIP	P. 73
CRESTONE GRIT FULL ZIP FLEECE	P. 94
DALLAS TECH DENIM	P. 87
ELBERT GRIT WINDBREAKER	P. 92
ELIAS GRIT SOFT-SHELL	P. 91
FRAME FTW JACKET	P. 101
FRAME FTW VEST	P. 101
HAWAII FTW TROUSERS	P. 105
HOODY FTW FULL ZIP	P. 103
ILLINOIS TECH LIGHT VEST	P. 77 / P. 120
KANSAS TECH LIGHT TROUSERS	P. 85 / P. 121
LAREDO TECH LIGHT SHORTS	P. 89 / P. 121
LINCOLN GRIT T-SHIRT	P. 97
NEBO WINTER JACKET	P. 90
OREGON TECH TROUSERS	P. 83 / P. 121
PLATA GRIT FULL ZIP SWEATSHIRT	P. 95
SANFORD GRIT PADDED VEST	P. 93
TOLEDO TECH POLO	P. 79
TUCSON TECH T-SHIRT	P. 81
VERMONT FTW BERMUDA	P. 105
YALE GRIT BERMUDA	P. 99
YORK TECH SOFT-SHELL	P. 71

GUANTI DA LAVORO

MECA III GUANTI DA LAVORO	P. 109

INDICE

MATERIALE ESPOSITIVO

COUNTER DISPLAY PEDALS	P. 115
COUNTER DISPLAY PER SOLETTE E LACCI	P. 114
ESPOSITORE CON RUOTE	P. 112
ESPOSITORE DA TERRA	P. 113
ESPOSITORE PARETE	P. 112
ESPOSITORE PLEXI	P. 114
GRUCCIA SPARCO	P. 113
LANYARD TEAMWORK	P. 115
PORTACHIAVI TEAMWORK	P. 115
POUF	P. 113
SEDIA PADDOCK	P. 113
SHELF HIGHLIGHTER	P. 115
TAPPETO INGRESSO	P. 113



RESA MERCE

PORTO FRANCO
Ordine globale di calzature+abbigliamento maggiore di 600,00 €

ADDEBITO FORFETTARIO di 15,00 € in fattura
Ordine globale di calzature+abbigliamento inferiore a 600,00 €

VALIDITÀ: 1 Luglio 2026 - 31 Dicembre 2026

I dati e le caratteristiche indicate nel presente listino possono subire delle variazione senza obbligo di preavviso.
La riproduzione fotografica delle tonalità cromatiche può non essere perfettamente fedele alla realtà.

Al fine di migliorare costantemente le collezioni i prodotti contenuti nel presente catalogo potrebbero essere sostituiti o modificati. Le foto contenute sono a titolo puramente esemplificativo e non vincolanti.



sparco
Teamwork

THE POWER OF PERFORMANCE

sparco Teamwork

THE POWER OF PERFORMANCE

HEADQUARTERS

SPARCO S.p.A.
Via Leinì, 524
10088 Volpiano (TO) - Italy
Tel. +39 011 22.40.716
e-mail: teamwork@sparco.it
www.sparco-official.com

BRANCH

SPARCO TEAMWORK IBERIA, SL
C/ Illa de Buda, 2
Polígono industrial Can Canals
08192 Sant Quirze del Vallés.
Barcelona
+34 93 806 54 94
info@iberia.sparcoteamwork.com

sparcoteamwork.com